

政府采购

采购项目名称：封开县人民法院四专两室及科技法庭设备采购

采购编号：GZQS1801HG04045Z

招 标 文 件

采购单位：封开县人民法院

采购代理机构：广州群生招标代理有限公司

二〇一八年四月

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、投标供应商请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

二、投标截止时间前半小时将开始接收投标文件，投标截止时间一到，将不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

三、采购代理机构有可能在相近时间有多个项目进行开标，请投标人代表到达开标会场后按指示前往相应的会议室，或主动咨询工作人员，以免错误递交投标文件。

四、请仔细检查投标文件格式中应盖章、签署之处是否有按要求盖公章、签名、签署日期。投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署，法定代表人证明及授权书需法定代表人签字处，应由法定代表人亲笔签署。

五、采购代理机构不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，或出现同一供应商由两名或以上授权代表报名的，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标的规定处理。

六、为了提高效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请》中的联系方式，以书面形式告知我公司。对您的支持与配合，谨此致谢。

七、由于交通、天气等状况、停车位已满或电梯拥挤等原因，建议投标人代表提前15-30分钟到达开标会场。

(本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。)

目 录

温馨提示：供应商投标特别注意事项.....	1
投标邀请.....	3
第一章 投标人须知.....	5
第二章 采购人需求.....	17
第三章 政府采购合同（样本）.....	53
第四章 开标、资格审查、评标和定标.....	59
第五章 投标文件格式.....	68

投标邀请

广州群生招标代理有限公司受封开县人民法院的委托，对封开县人民法院四专两室及科技法庭设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：440000-201804-146111-0008

二、采购项目名称：封开县人民法院四专两室及科技法庭设备采购

三、采购项目预算金额（元）：2200000.00

四、采购数量：1项

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

1、采购编号：GZQS1801HG04045Z

2、采购内容：四专两室及科技法庭设备；

3、交货时间：签订采购合同之日起90天内完成货物交货、安装调试及验收等工作；

4、所投货物须符合国家及行业有关性能技术指标的要求（详见采购文件）；本项目为一个整体，投标人必须对所有内容进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价。本项目为交钥匙项目，投标人负责招标文件对投标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备采购、运输、保管、安装、调试、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养及相关服务与一切税费等。

5、根据广东省财政厅及有关规定，请各相关供应商在参与广东省政府采购活动前，务必在广东省政府采购网（www.gdgp.gov.cn）的“供应商库”进行注册登记，同时在肇庆市公共资源交易中心门户网（ggzy.zhaoqing.gov.cn）的“投标单位”进行注册登记。

6、根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，现将本项目采购文件进行公示，公示期为本公告期限，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向我采购代理机构提出质疑。

六、供应商资格

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件；

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件；

3、供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图并加盖公章。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

4、供应商须提供所在地或业务发生地人民检察院出具的单位（公司）及法人《无行贿犯罪档案查询结果告知函》（自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若供应商自成立之日起不足3年的，

则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。《无行贿犯罪档案查询结果告知函》有效期自出具之日起 2 个月内有效，开标时间必须在有效期内），原件须装订到投标文件内；

5、本项目不接受联合体投标；

6、已登记报名并购买了招标文件（现场报名）；

7、供应商到现场报名并须提供以下资料(加盖公章)：①营业执照副本复印件、②法人授权委托书证明原件与被授权人身份证复印件。

七、符合资格的供应商应当在 2018 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 27 日上午 8:30-12:00；下午 14:00-17:00（北京时间，节假日除外）到广州群生招标代理有限公司肇庆分公司（地址：肇庆市端州区端州三路 48 号文化创意大厦 21 楼 2109 室）购买招标文件，招标文件每套售价人民币 200 元，售后不退（领取电子版文件的需自带 U 盘）。

八、投标截止时间：2018 年 5 月 11 日下午 15:00（北京时间）。

九、提交投标文件地点：肇庆市端州区端州三路 24 号，肇庆市公共资源交易中心 305 开标室。

十、开标时间：2018 年 5 月 11 日下午 15:00（北京时间）。

十一、开标地点：肇庆市端州区端州三路 24 号，肇庆市公共资源交易中心 305 开标室。

十二、本公告期限（五个工作日）自 2018 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 27 日止。

十三、联系事项

（一）采购项目联系人（代理机构）：黎先生 联系电话：0758-2822331

采购项目联系人（采购人）：李先生 联系电话：0758-6715735

（二）采购代理机构：广州群生招标代理有限公司

地址：广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦

联系人：张梅

联系电话：020-83812782

传真：020-83812783

邮编：510050

（三）采购人：封开县人民法院

地址：广东省封开县江口镇封洲一路

联系人：李灿辉

联系电话：0758-6715735

传真：0758-6715722

邮编：526500

第一章 投标人须知

1. 总体说明

1.1. 采购项目说明

1.1.1. 本次代理招标采购的项目，属政府采购项目。

1.1.2. 资金来源：财政性资金。

1.2. 关于投标报价

1.2.1. 投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

1.2.2. 除非招标文件另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期及合同履行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

1.3. 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件投标邀请中所叙述的招标内容。

1.4. 评审方式

综合评分法。

1.5. 合格的投标人

1.5.1 具有符合投标邀请中合格投标人资格要求及实质性要求；

1.5.2 已在本项目报名及购买招标文件的投标人。

1.6. 关于投标费用

投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.7. 合格的货物和服务

1.7.1. 投标人提供的所有货物及服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定。

1.7.2. 采购本国产品和服务。

1.7.3. 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

1.8. 禁止事项

1.8.1. 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通投标损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

1.8.2. 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.8.3. 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

1.8.4. 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其它禁止事项。

1.9. 保密事项

1.9.1 由采购人及采购代理机构向投标人提供的招标文件、用户需求书、图纸、样品、模型、模件等所有资料，投标人获得后，应对其保密。非经采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

1.10. 知识产权

1.10.1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则应由投标人负责获得并提供给采购人使用，其投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如投标人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用投标人提供的产品或服务，采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

1.11. 定义

1.11.1. “采购人”系指本招标文件投标邀请中所叙述的采购人。

1.11.2. “业主/用户”系指本项目的最终使用单位。

1.11.3. “采购代理机构”系指广州群生招标代理有限公司。

1.11.4. “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格供应商。

1.11.5. “甲方”系指采购人。

1.11.6. “乙方”系指中标人。

1.11.7. “日期”指公历日，“时间”指北京时间。

1.11.8. “服务”系指招标文件规定乙方须承担的相关服务。

1.11.9. “书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。

1.11.10. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

1.12. 联合体投标（如适用）

对接受联合体投标的项目：

1.12.1. 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.12.2. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方或按本项目要求各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

1.12.3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工

作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- 1.12.4. 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金，对联合体各方均具有约束力。
- 1.12.5. 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

1.13. 关联企业

- 1.13.1. 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子包（子项、标段等）的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
- 1.13.2 同一投标人授权不同的人员参与同一项目或同一子包（子项、标段等）的投标，则评审时将同时被拒绝。

1.14. 提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.15. 中小微企业投标

- 1.15.1 中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。
- 1.15.2 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。
- 1.15.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小微企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
- 1.15.4 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

1.16. 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州群生招标代理有限公司”所有。

2. 招标文件

2.1. 招标文件的组成

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 采购人需求
- (4) 政府采购合同（样本）
- (5) 开标、评标和定标
- (6) 投标文件格式

2.2. 招标文件的澄清

投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。采购代理机构在投标截止日期15天前将以书面形式予以答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改

- 2.3.1. 对招标文件进行必要的补充或修改，于投标截止时间15天前以书面或在相关网站公告的形式通知所有已获取招标文件的投标人，投标人在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，投标人在投标截止时间前不予书面确认的，视为已收到通知，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分。
- 2.3.2. 招标过程中的一切修改文件或补充文件与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。
- 2.3.3. 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在投标邀请所述网站发布变更公告。
- 2.3.4. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3. 投标文件

3.1. 投标文件的编写

- 3.1.1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提

供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

- 3.1.2. 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。
- 3.1.3. 投标人须用人民币作为报价的货币单位。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价。
- 3.1.4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- 3.1.5. 本项目要求投标报价应包括货物采购、运输、安装、调试、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、安装、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有货物、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。
- 3.1.6. 投标人在详细报价中应列出采购人需求的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在投标文件中加以详细说明。
- 3.1.7. 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。
- 3.1.8. 投标人在编写投标文件时，应填写招标文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，投标文件只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供投标所需资料的，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

3.2. 投标文件的组成

3.2.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件应编排为五部分：①投标报价文件；②资格性审查文件；③符合性审查文件；④商务文件；⑤技术文件，投标文件应包含但不限于以下内容：

- （1）按规定填写的投标函、开标一览表、投标报价表；
- （2）按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；
- （3）按规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

(4) 按规定提交投标保证金；

(5) 对招标文件第二章作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

(6) 投标人认为须提交和评分内容相关的别的资料。

上述内容可按《第五章 投标文件格式》格式进行编排。

3.2.2. 为提高开标效率，投标人应准备“唱标信封”一份。投标人提交的“唱标信封”，应将下列内容单独密封入该信封。

(1) 《开标一览表》(从投标文件正本中复印并加盖公章)；

(2) 《报价明细表》(从投标文件正本中复印并加盖公章)；

(3) 投标保证金交付银行回单副本联或复印件(复印件加盖公章)；

(4) 《投标保证金汇款声明函》(原件)。

3.2.3. 投标人参照招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

3.2.4. 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.3. 投标文件的修改和撤回

3.3.1. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。修改后的投标文件须按照本招标文件的相关规定在投标截止时间之前重新递交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。

3.3.2. 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标文件。

3.3.3. 采购代理机构对因不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4. 投标总则

4.1. 投标

4.1.1. 全部投标文件应一式五份，其中正本一份，副本四份。所有投标文件应用 A4 规格纸打印（图纸可按其他规格），并装订成册。正本包装内装纸质投标文件，投标文件电子文档各一份，电子文件要求光盘或 U 盘介质，WORD 或 EXCEL 格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。投标文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。

4.1.2. 投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改

- 4.3.4. 投标人未按上述规定交纳投标保证金的，其投标文件将被拒绝。
- 4.3.5. 采购代理机构应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标投标人的投标保证金。在投标有效期内不能确定中标投标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退回所有投标人的投标保证金。
- 4.3.6. 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。
- 4.3.7. 中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
 - (1) 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；
 - (2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
 - (3) 拒绝履行合同义务的。

5. 开标、资格审查、评标、定标与签约

5.1. 开标

- 5.1.1. 开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。
- 5.1.2. **开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人授权代表参加。投标人不派出其授权代表参加开标会的，视为完全同意开标内容及对开标会过程无异议。**
- 5.1.3. 在招标文件要求的截止时间前提交的投标文件，开标时，由监督人员、投标人代表或投标人代表共同推选的代表（如未有推选代表时，按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表）检查投标文件的密封情况；采购人或采购代理机构有权不接收密封不完整的投标文件。
- 5.1.4. 经检查密封完好的投标文件，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。
- 5.1.5. 提交投标文件的截止时间前，递交投标文件的投标人少于三家时，则招标失败，已递交的投标文件原封退回。
- 5.1.6. 开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。
- 5.1.7. 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认。

5.2. 投标人的资格审查

- 5.2.1. 投标人应按照招标文件要求提交资格文件，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查不通过的投标为无效投标。（具体审查内容详见《第四章 开标、资格审查、

评标和定标》)

5.3. 评标

5.3.1. 评标原则

- (1) 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。
- (2) 确定中标人的评标准则是：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选供应商，得分第二高的为第二中标候选供应商。其余按规定依次为中标备选人（如有），由采购人按顺序确定中标供应商。
- (3) 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3.2. 评标过程的保密性

- (1) 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与评标过程和结果的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
- (2) 评审委员会成员评审时，应各自独立进行评审，不得发表任何具有倾向性、诱导性或歧视性的见解，不得对其他评委的评审意见施加任何影响。

5.3.3. 投标文件的澄清

- (1) 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。
- (2) 根据有关法律法规的规定，评审委员会需要投标人进行澄清的，应签署书面意见，由采购代理机构当场书面或电话告知投标人，投标人可在限定的时间内以书面形式澄清，投标人合法授权代表正式签署的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。除上述情形外，评审委员会不再接受其他外部材料。

5.3.4. 评标程序及方法（详见《第四章 开标、资格审查、评标和定标》）

5.3.5. 相关注意事项

- (1) 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。
- (2) 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
- (3) 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人员，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。
- (4) 评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

5.4. 定标

- 5.4.1. 采购人确认结果后，由采购代理机构向中标人发出《中标通知书》，并同时将在中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。
- 5.4.2. 中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。
- 5.4.3. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，书面知会采购代理机构，并报同级财政部门核实后按中标无效处理。
- 5.4.4. 在订定合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标人。

5.5. 签约

- 5.5.1. 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内或本招标文件《第二章 采购人需求》要求时限内与采购人签订合同。
- 5.5.2. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

6. 中标服务费

中标人在领取《中标通知书》之前须向采购代理机构缴纳的中标服务费，收费标准参照中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文规定执行。

本项目类型为货物类：

- (1) 以《中标通知书》确定的中标总金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算。
- (2) 中标金额的各部分费率如下表：

费率类别 中标金额（万元人民币）	货物招标费率
100 以下部分	1.5%
100-500 部分	1.1%
500-1000 部分	0.8%
1000-5000 部分	0.5%
5000-10000 部分	0.25%
10000-100000 部分	0.05%
100000 以上部分	0.01%

如某货物招标项目，中标金额为 600 万，总共缴纳的中标费为：

总共缴纳的中标服务费 = (100 万以下部分的中标费) + (100 万~500 万部分的中标费) + (500 万~600 万部分的中标费)
 = 100 万元 × 1.5% + (500-100) 万元 × 1.1% + (600-500) 万元 × 0.8%
 = 1.5 万元 + 4.4 万元 + 0.8 万元 = 6.7 万元

(3) 币种与《中标通知书》的币种相同。

(4) 中标人中标后，必须按规定向采购代理机构直接缴交中标服务费。中标人不按规定交纳中标服务费的，采购代理机构将以中标人的投标保证金抵扣中标服务费，不足部分采购代理机构保留进一步追索权利。

(5) 中标服务费不在投标报价中单列。

(6) 经依法取消或放弃中标资格的，中标服务费不予退还。

(7) 中标服务费由中标供应商一次性向采购代理机构缴交。中标服务费递交账户如下：

收款单位名称：广州群生招标代理有限公司肇庆分公司

开户行：广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行

账号：20021284000000117

(此账号为服务费专用账户，报价保证金请不要汇入此账号)

7. 询问、质疑与投诉

7.1 供应商可以向代理机构提出询问和质疑，代理机构依照相关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

7.2 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

7.3 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

7.4 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字并以右手食指手指手印作为确认；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

7.5 质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

7.6 询问及质疑函应按相应格式进行填写及签署，并递交书面文件至代理机构，没有签署的质疑函将

不予受理。具体格式详见 <http://www.gzqunsheng.com/>常用文件一栏。

7.7 询问、质疑受理单位：广州群生招标代理有限公司，联系电话：(0758)2822331 或 (0758)2827276

投诉受理单位：广东省政府采购监管处，联系电话：(020)83188580。

第二章 采购人需求

一、项目概况：

（一）项目背景

为加强法院信息化建设，提高审判效率，提高司法的公开性与透明度，封开县人民法院根据法院系统信息化建设的总体要求，结合封开县人民法院审判工作的实际需要，开展封开县人民法院四专两室及科技法庭项目建设。项目地点位于封开县人民法院大院内，在法院大楼负一层东侧，用原有停车场的东侧部分改建而成，项目实施涉及信息化工程、网络工程、系统集成工程等。本项目系统工程包括新建科技法庭庭审系统 1 套，新建羁押场所安全防范系统 1 套，新建科技法庭智能控制系统 1 套，相关的配套设备、设施改建及安装 1 项。

（二）系统的总体要求

（1）科技法庭庭审系统

本项目新建的科技法庭占地面积约 100 平方米，根据《人民法院科技审判法庭系统建设规范》要求，新建的法庭信息化建设以审判工作需求为设计导向，集成了高清数字音视频采集技术、实时光盘刻录技术。系统采用全数字化、智能化技术，可实现全程实时高清录音录像，动态大屏视频显示。结合网络技术，可实现远程功能。满足庭审过程公开、公正、高效、真实、透明的要求。

科技法庭系统建设的主要目标是：利用网络、通信、多媒体等技术和软硬件产品，扩展、延伸审判法庭功能，为法院庭审活动提供录像、直播、点播、远程质证、远程提讯等技术支持和技术保障，为案件信息管理和应用提供技术支持和技术保障；发挥信息化在提高审判效率、规范庭审活动、加强审判监督、促进审判公开、落实司法为民要求等方面的作用。

（2）羁押场所安全防范系统

本项目新建的羁押场所安全防范系统监控面积约 300 平方米，监控范围包括囚车专用车位 1 个、羁押囚室 5 个、专用卫生间 1 个、警务监控室 1 个、审判法庭 1 个、等候大厅 1 个。根据《人民法院羁押场所技术标准》要求，羁押场所范围安装高清图像及音频监控系统，视频监控采用半球型高清数字网络摄像机，分辨率为 200 万像素 1080P，配备低照度红外功能，配备同步录音录像。实现囚车、羁押通道、羁押室、囚室、和法庭的全覆盖监控、不留死角，实现全程监控和实时录音录像，确保发生突发情况时司法警察能够及时处理和取证。

（3）智能控制系统

本项目新建的智能控制系统，包括对法庭内部的照明灯光控制、空调器控制、窗帘控制、机柜电源控制、显示大屏电源控制。系统设计遵循技术成熟且适度超前的原则，设计上采用先进的全分布式控制和集中式控制相结合，充分利用当今智能化技术，在保证能满足各个子系统的功能要求的基础上，突出了整体、系统的功能，使智能化家庭中的各个子系统相互联系为一个有机整体，为电器创造一个

安全、舒适、便捷、高雅的使用方式。

(4) 相关的配套设备、设施改建及安装

墙面安装装饰阻燃隔音皮革软包，安装造型天花、铝扣天花等、安装电动卷闸、卷帘，钢门。安装照明系统、空调系统、通风系统及室内水电设施，安装消防设施。定制室内家具，定制审判法庭专用桌椅。

二、系统功能

1、科技法庭系统

本项目科技法庭系统运用目前成熟的计算机网络技术、音视频编解码技术、图形图像处理技术以及通信与智能化技术，借助数字化技术装备，对法庭审判过程的所有电子笔录、音频、视频、电子证物等信息进行数字化编码处理，并通过网络以多种视频应用形式（视频直播、点播、下载、光盘刻录等等）展现庭审过程。

主要应用功能：

1) 庭审录音录像：通过高清晰度一体化彩色摄像机、高灵敏麦克风和数字编码存储系统全程记录庭审音视频及证据信息，并可同步刻录庭审实况光盘用于归档保存。

2) 多媒体证据展示：能够将实物、影像光盘、电脑数据等多种类型证据清晰、直观展示出来，使庭审法官、诉讼当事人和旁听人员看得明白、听得清楚。

3) 语音激励自动场景切换：根据发言人的声音来源自动切换庭审场景显示，并建立庭审音视频资料的同步标记索引和概要笔录。

4) 智能化集中控制：实现法庭设备智能化管理，可一键控制审判法庭内的液晶升降一体机，大屏幕显示系统，音视频设备，DVD 播放机等各类技术设备共同配合完成一系列庭审操作。

5) 智能复合笔录：能够将音视频数据、标记和文字笔录自动整合生成文字，声音于一体的复合笔录，摆脱原有单纯文字笔录的缺陷。

6) 庭审直播和点播：结合网络技术，可支持庭审实况网络直播和点播，相关人员可随时查看庭审直播实况和庭审录像。


7) 远程庭审应用功能：具备远程庭审观摩等功能。

系统采用先进、成熟的音视频编/解码技术和网络传输技术，可实时进行音视频信息采集、编码、解码、存储、录像、回放等，提供方便快捷的庭审笔录录入，观看远程视频点播、直播图像，实现远程提讯、远程质证等。本系统具有很强的扩展性，可适用于单法庭、法院及多级法院级联，为审判法庭信息化建设提供了良好的应用解决方案以及强有力的技术支撑。

数字化庭审系统的建设方便法院工作人员、其它司法人员、普通民众借助信息化网络和信息终端，实时了解庭审过程，支持在线司法监督，体现法院审判的公正与透明，充分展现和提升法院的司法形

象，更加展现了创建法治社会，实现司法公平、公正和公开及阳光审判的形象。

科技法庭系统的具体布局详见平面图：

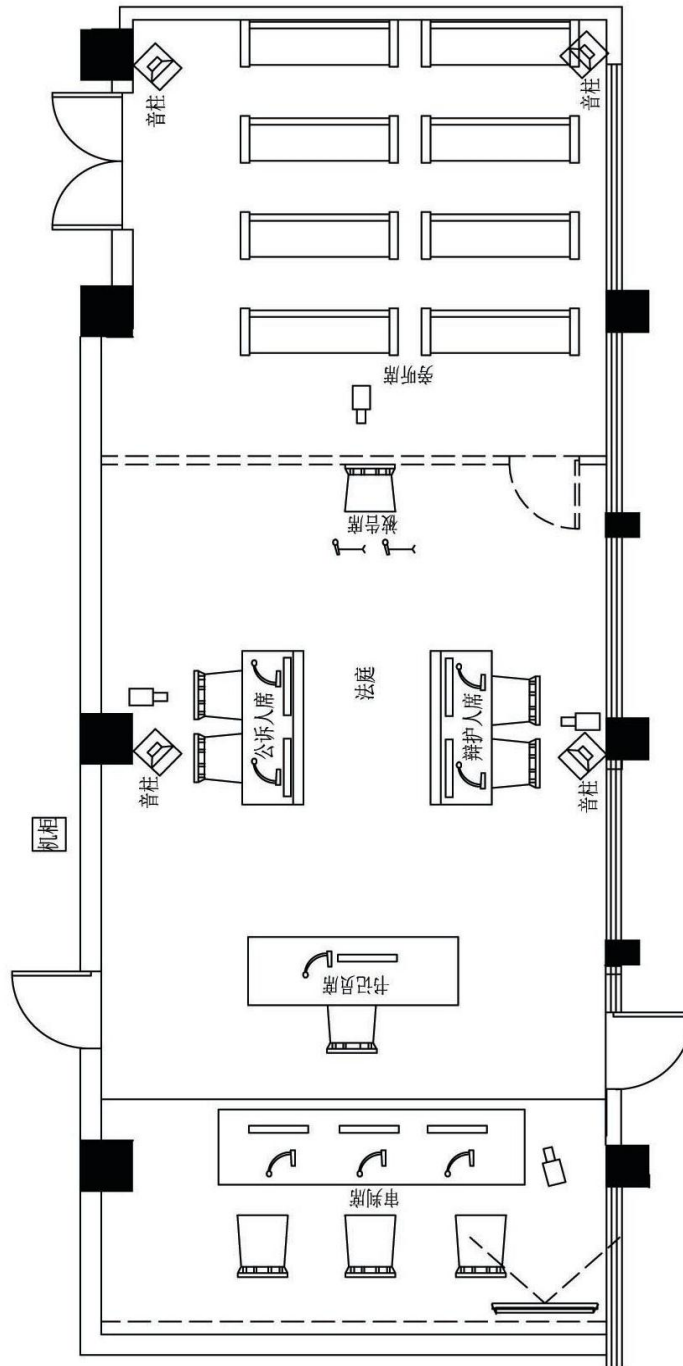

科技法庭平面图

2、羁押场所监控系统

羁押场所监控系统采用音视频同频监控系统，音视频监控系统是一种应用广泛的安全技术防范措施，系统通过摄像机、拾音器及辅助设备（镜头、支架或云台等），直接观察被监视场所的情况，同时可以把被监视场所的情况进行同步录音录像。

音视频监控系统能适时、真实地反映被监视对象的画面和声音，并作为即时处理或事后分析的一种手段。音视频监控系统已成为广大用户在现代化管理中监控的最为有效的观察工具。音视频监控系统由声音图像采集、数据处理、数据传输、数据处理存储中心及总控制中心组成。主要设备有网络高清摄像机、支架或云台、拾音器、网络交换机、网络录像机、硬盘、显示设备等。

主要应用功能：


1) 实时录音录像：通过高清网络摄像机，高灵敏度拾音器，网络录像机对羁押场所进行实时录音录像。

2) 录音录像回放：系统配备的网络录像机，把监控范围的音视频信息进行数字化处理压缩，并保存记录于系统硬盘中，在需要时可以对保存的音视频进行回放和调用。

3) 实时监控：把监控范围内的图像画面，显示在高清大屏上，实现全方位全过程实时集中监控。

4) 语音喊话：系统配备了麦克风、功放器、扬声器，可以对羁押囚室、羁押通道进行即时语音喊话。

羁押场所监控系统的具体布局详见平面图：

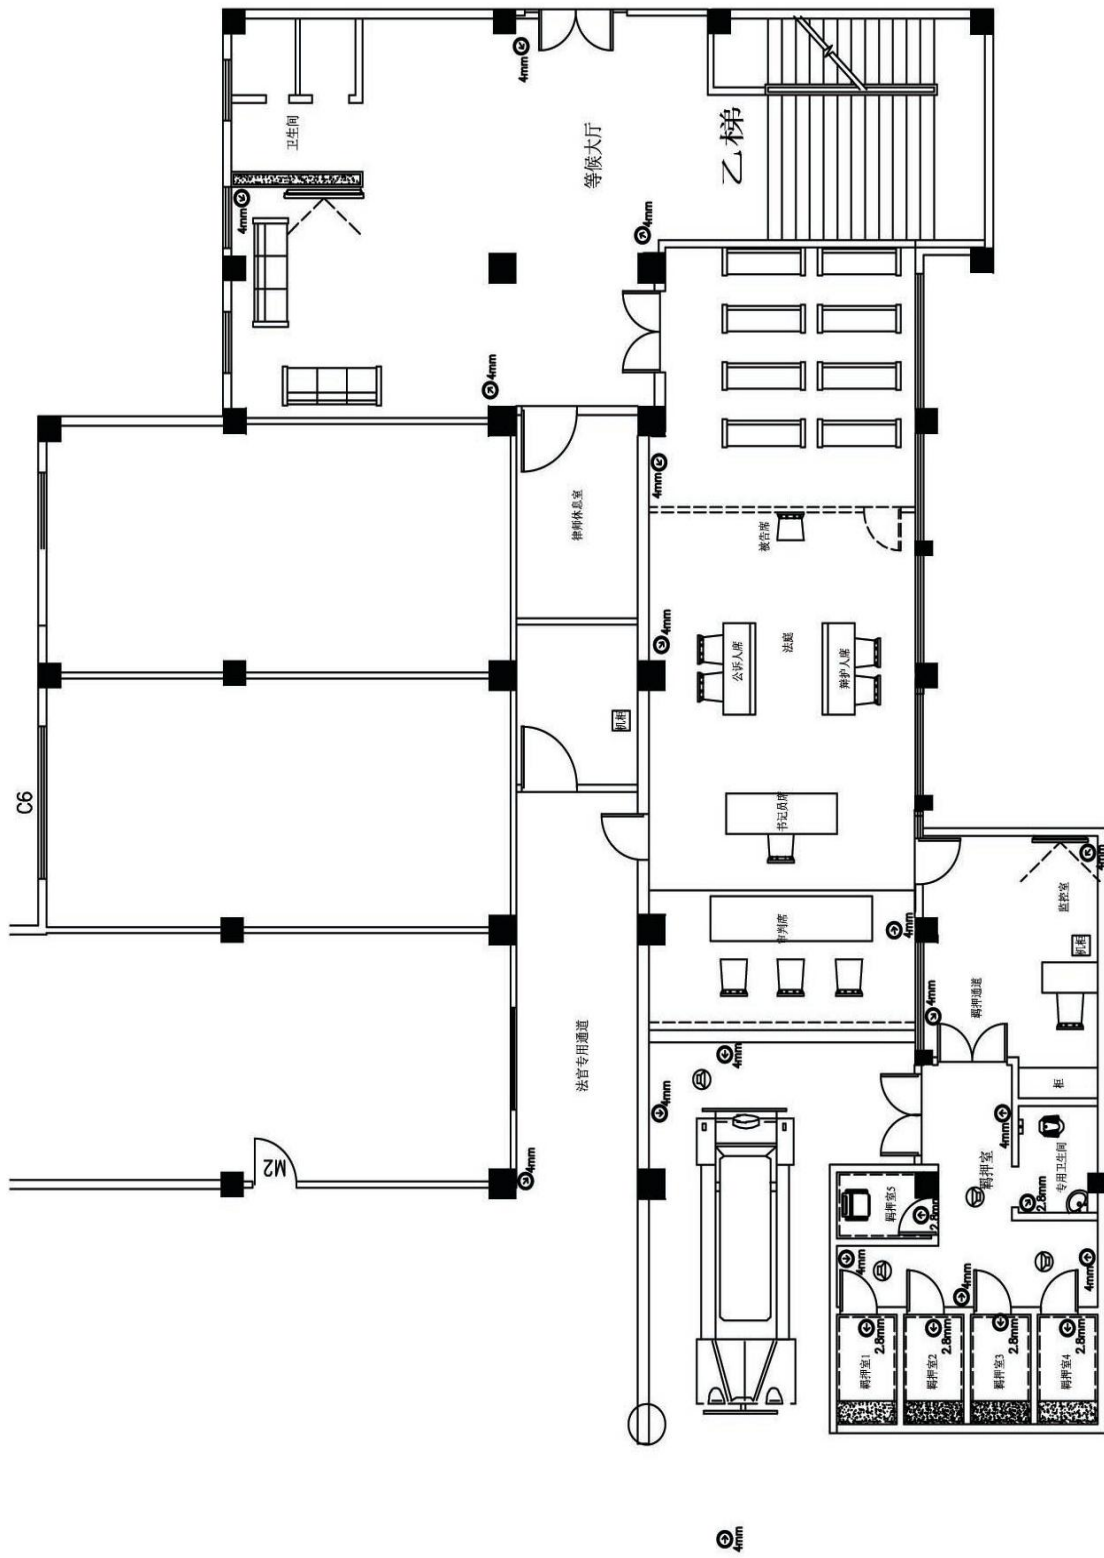

- ② 半球摄像机23支
- ⑩ 吸顶喇叭4只

庭审场所监控平面图

3、智能控制系统

智能控制是在互联网技术发展进而物联化的体现。智能控制通过物联网技术将各种家用设备（如设备电源、照明系统、窗帘控制、空调控制等）连接到一起，提供家电控制、照明控制、室内外遥控、网络远程控制及可编程定时控制等多种控制功能和手段。智能控制的优越性在于控制方式多样化、便捷化以及通过弱电控制强电方式，控制回路与负载回路分离，保障使用者用电安全。

本项目智能控制系统包含的主要子系统有：智能控制管理系统、电源智能控制系统、照明智能控制系统、空调智能控制系统，窗帘智能控制系统、网络拓扑系统。

主要应用功能：

1) 智能控制管理：采用智能控制管理系统，实现对各控制点的集中控制和智能化管理，可实现现场控制、定时控制、程序化控制、电脑本地控制及互联网远程控制等多种控制方式，从而达到节能、环保、舒适、方便的功能。

2) 集中操作介面：通过智能控制应用软件，可以在一台平板电脑上对全场控制点进行集中操作，各种设备状态一目了然，管理快捷高效。

3) 电源智能控制：实现对机柜设备，大屏显示器等的设备电源进行智能操作。

4) 照明智能控制：实现对法庭内全场灯光的智能管理，可以用遥控等多种智能控制方式实现灯光的遥控开关，全开全关及多种灯光场景效果的实现。

5) 空调智能控制：实现对法庭内空调设备进行开关、温度调节等多样化的智能操作。

6) 窗帘智能控制：实现对法庭内窗帘的开合帘智能化操作。


(4) 相关的配套设备、设施改建及安装


墙面安装装饰阻燃隔音皮革软包，安装造型天花、铝扣天花等、安装电动卷闸、卷帘，钢门。安装照明系统、空调系统、通风系统及室内水电设施，安装消防设施。定制室内家具，定制审判法庭专用桌椅。


1) 原有两卡羁押室、休息室及电器控制室、车库按要求改建。


2) 定制室内家具及审判法庭专用桌椅：基材采用 E1 级优质环保中密度板或优质实木插接板，优等品胡桃木木皮饰面，木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；优质环保油漆，漆膜附着力达到 1 级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能，采用优质五金件。


场地改建和配套设施详见具体方案图：

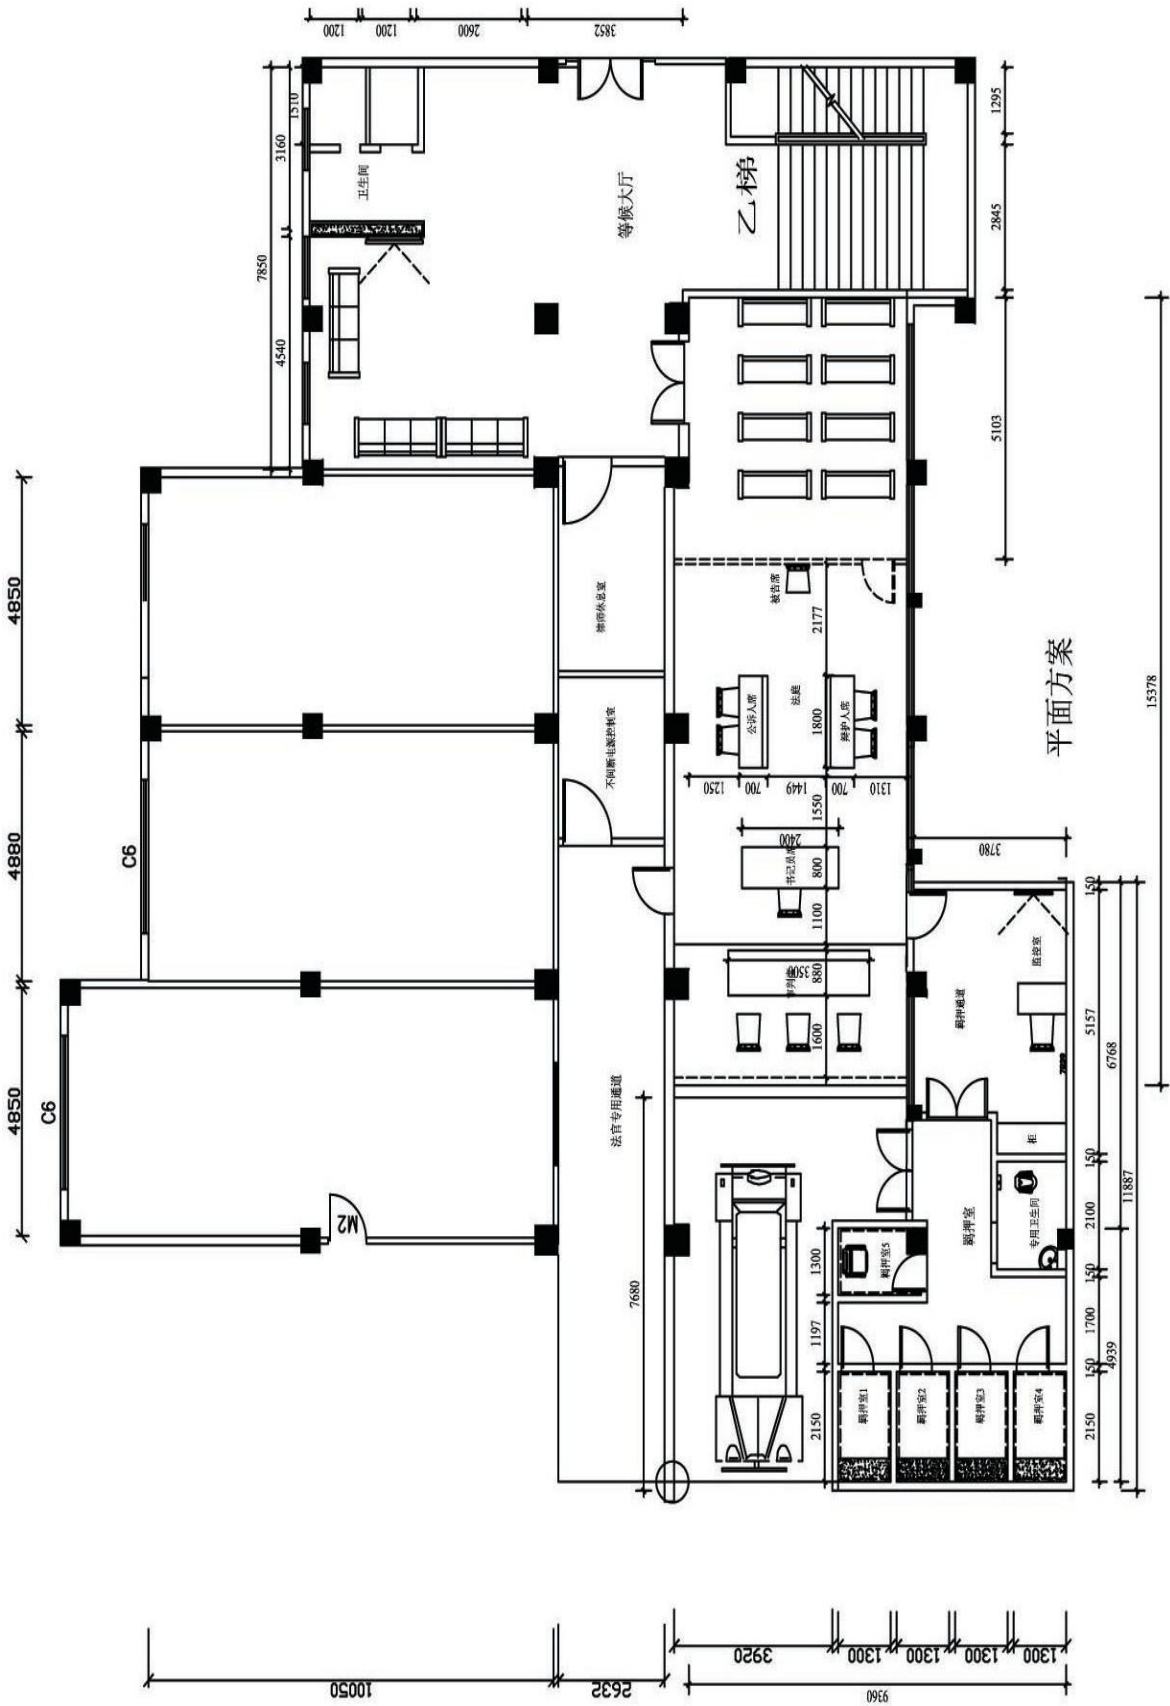


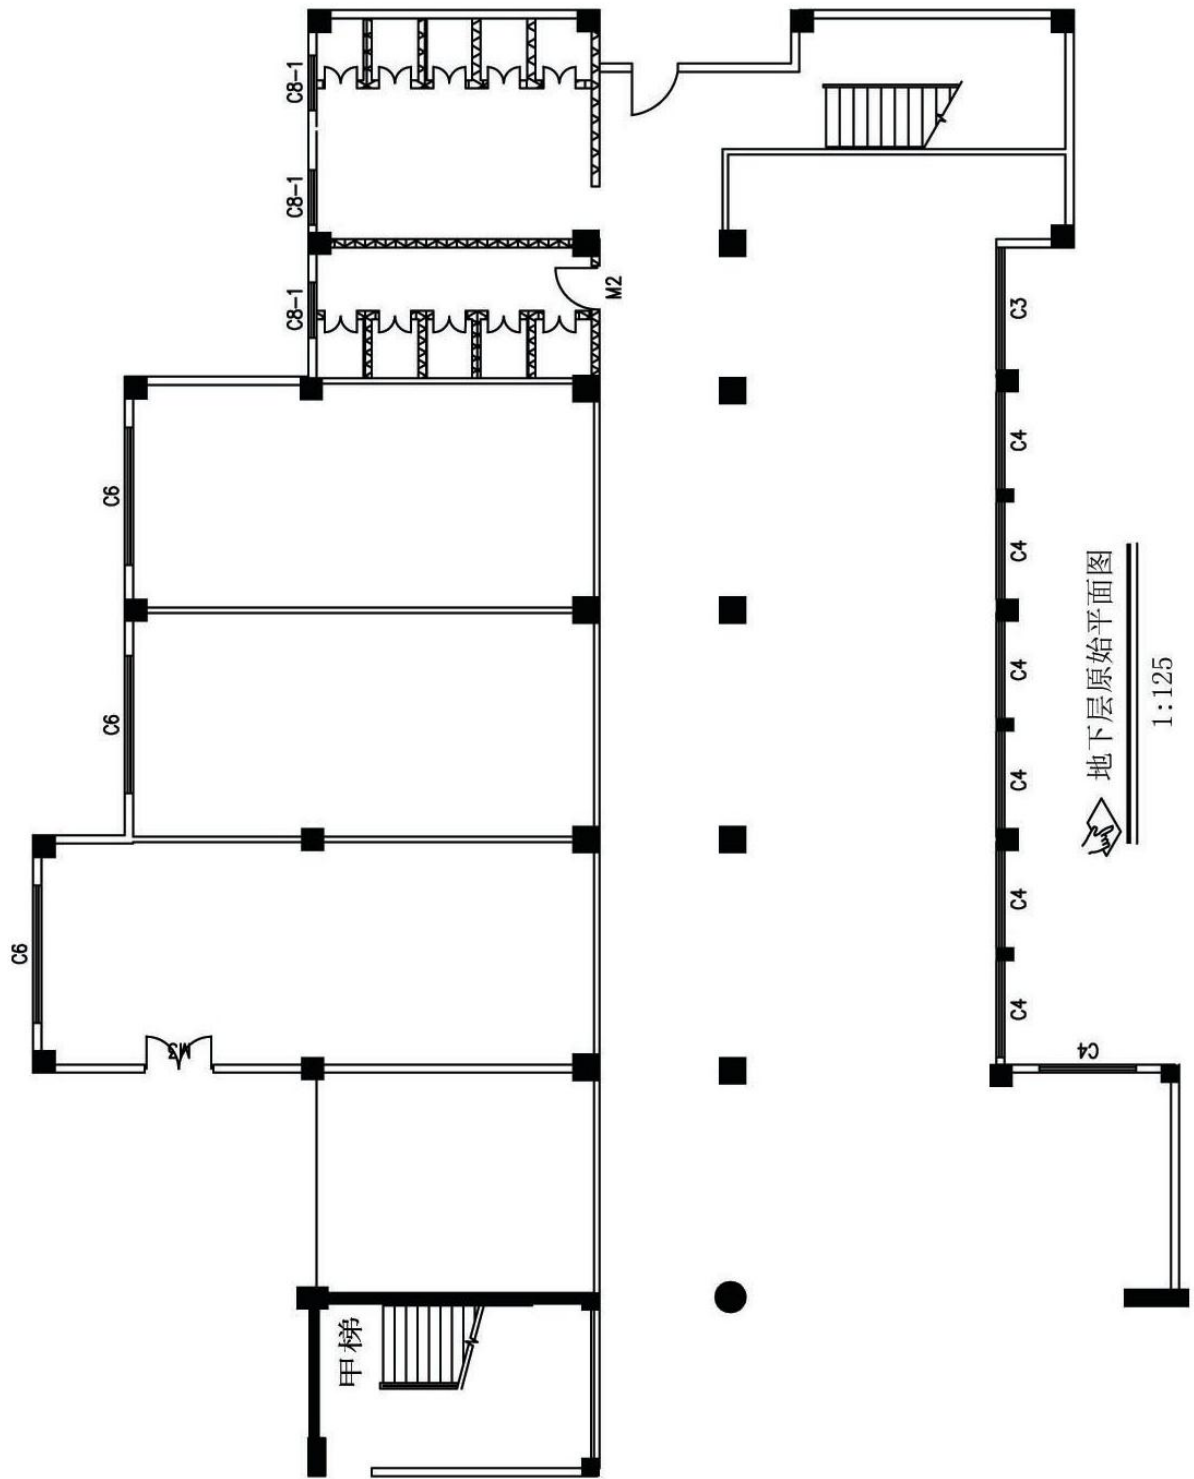


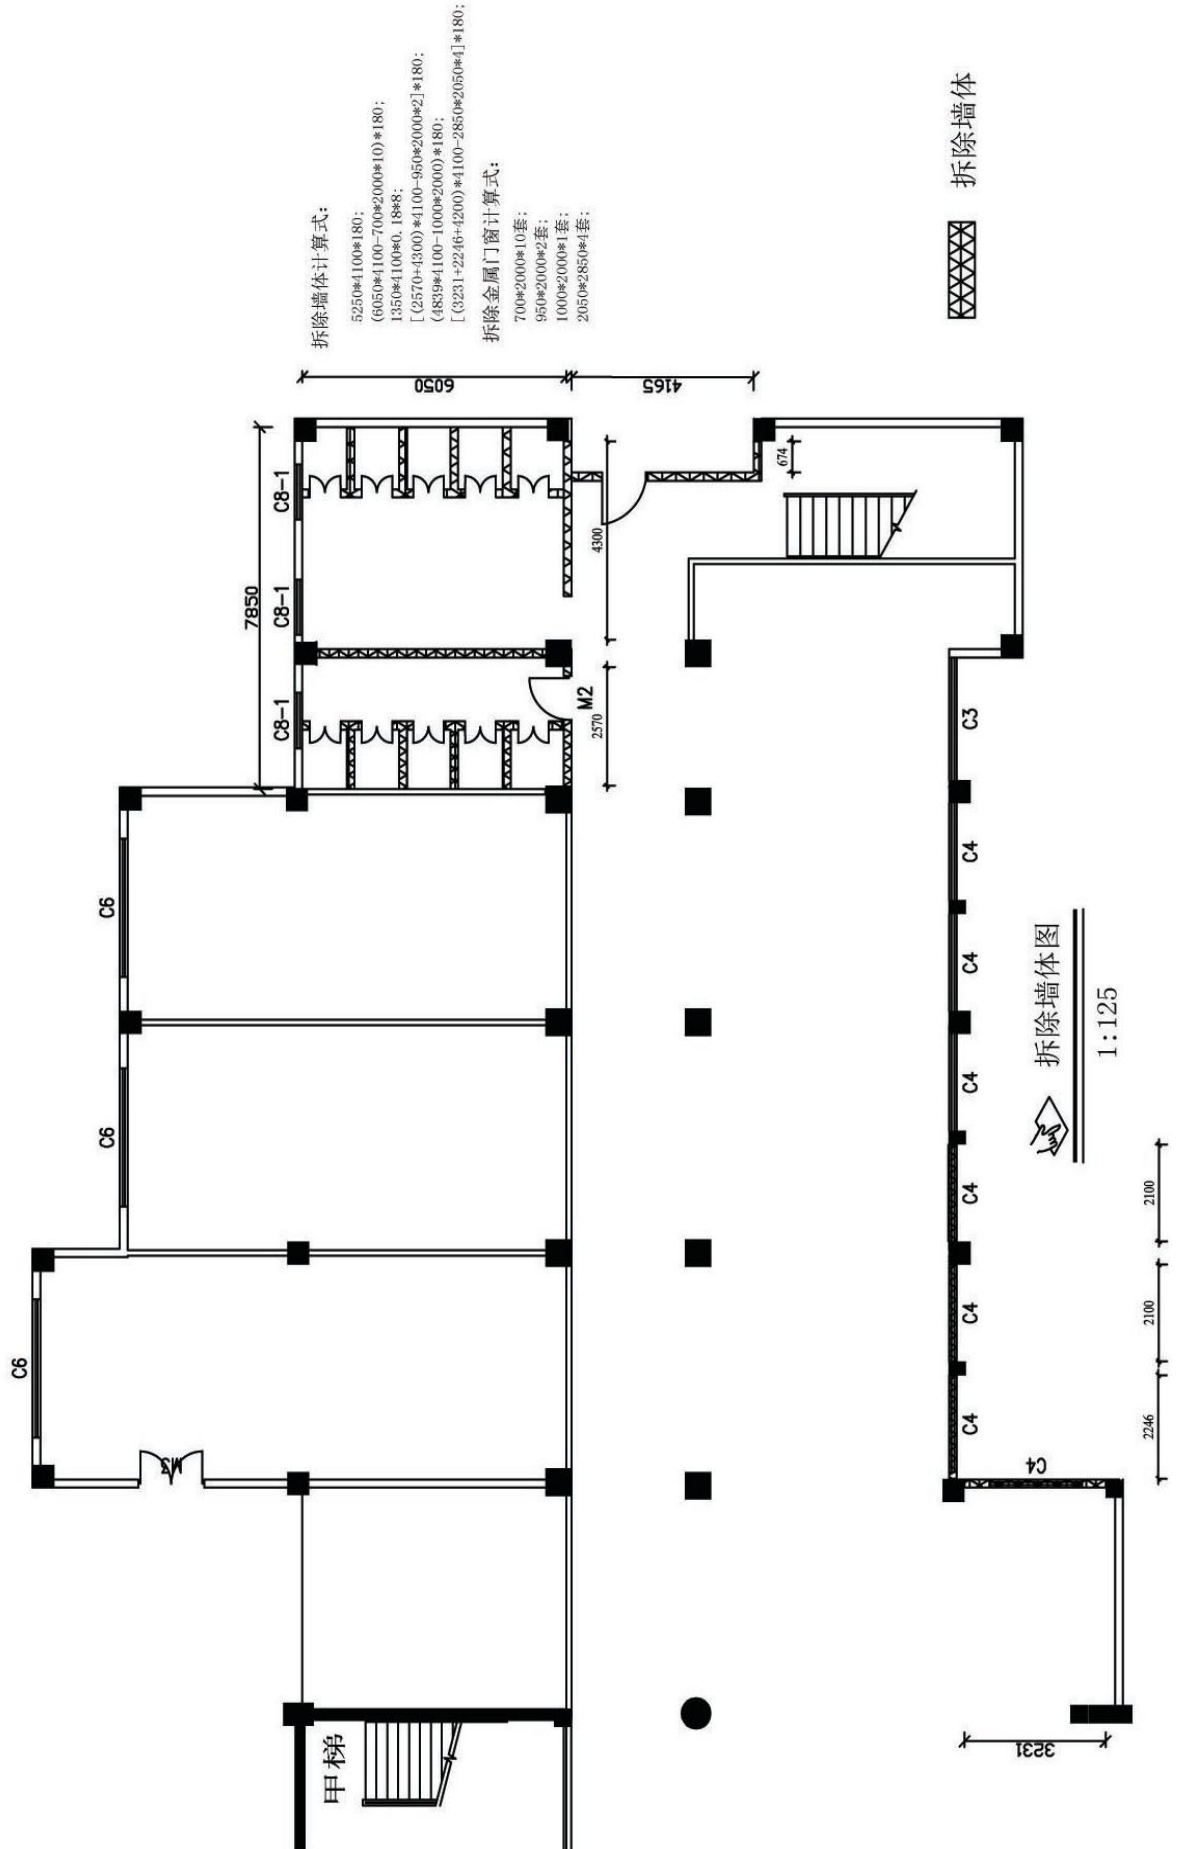


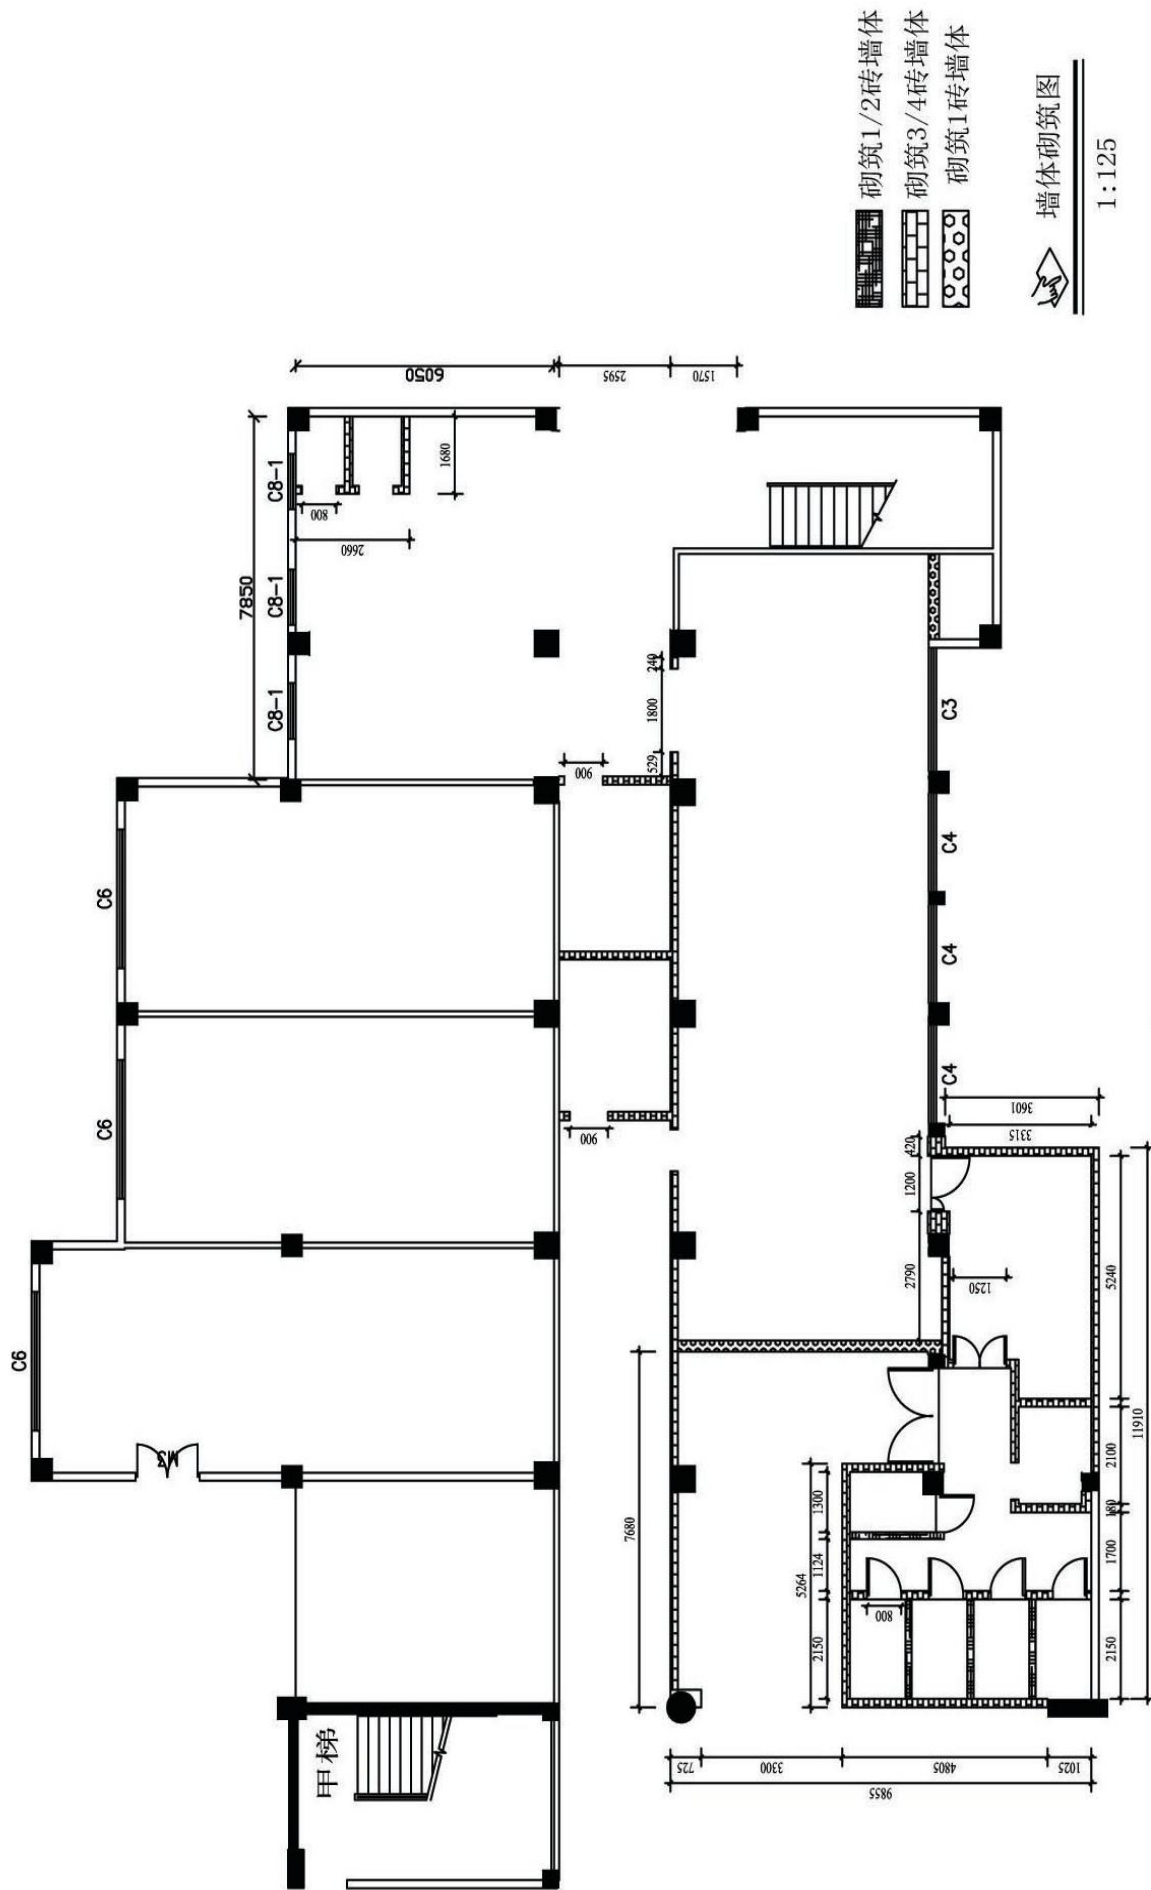


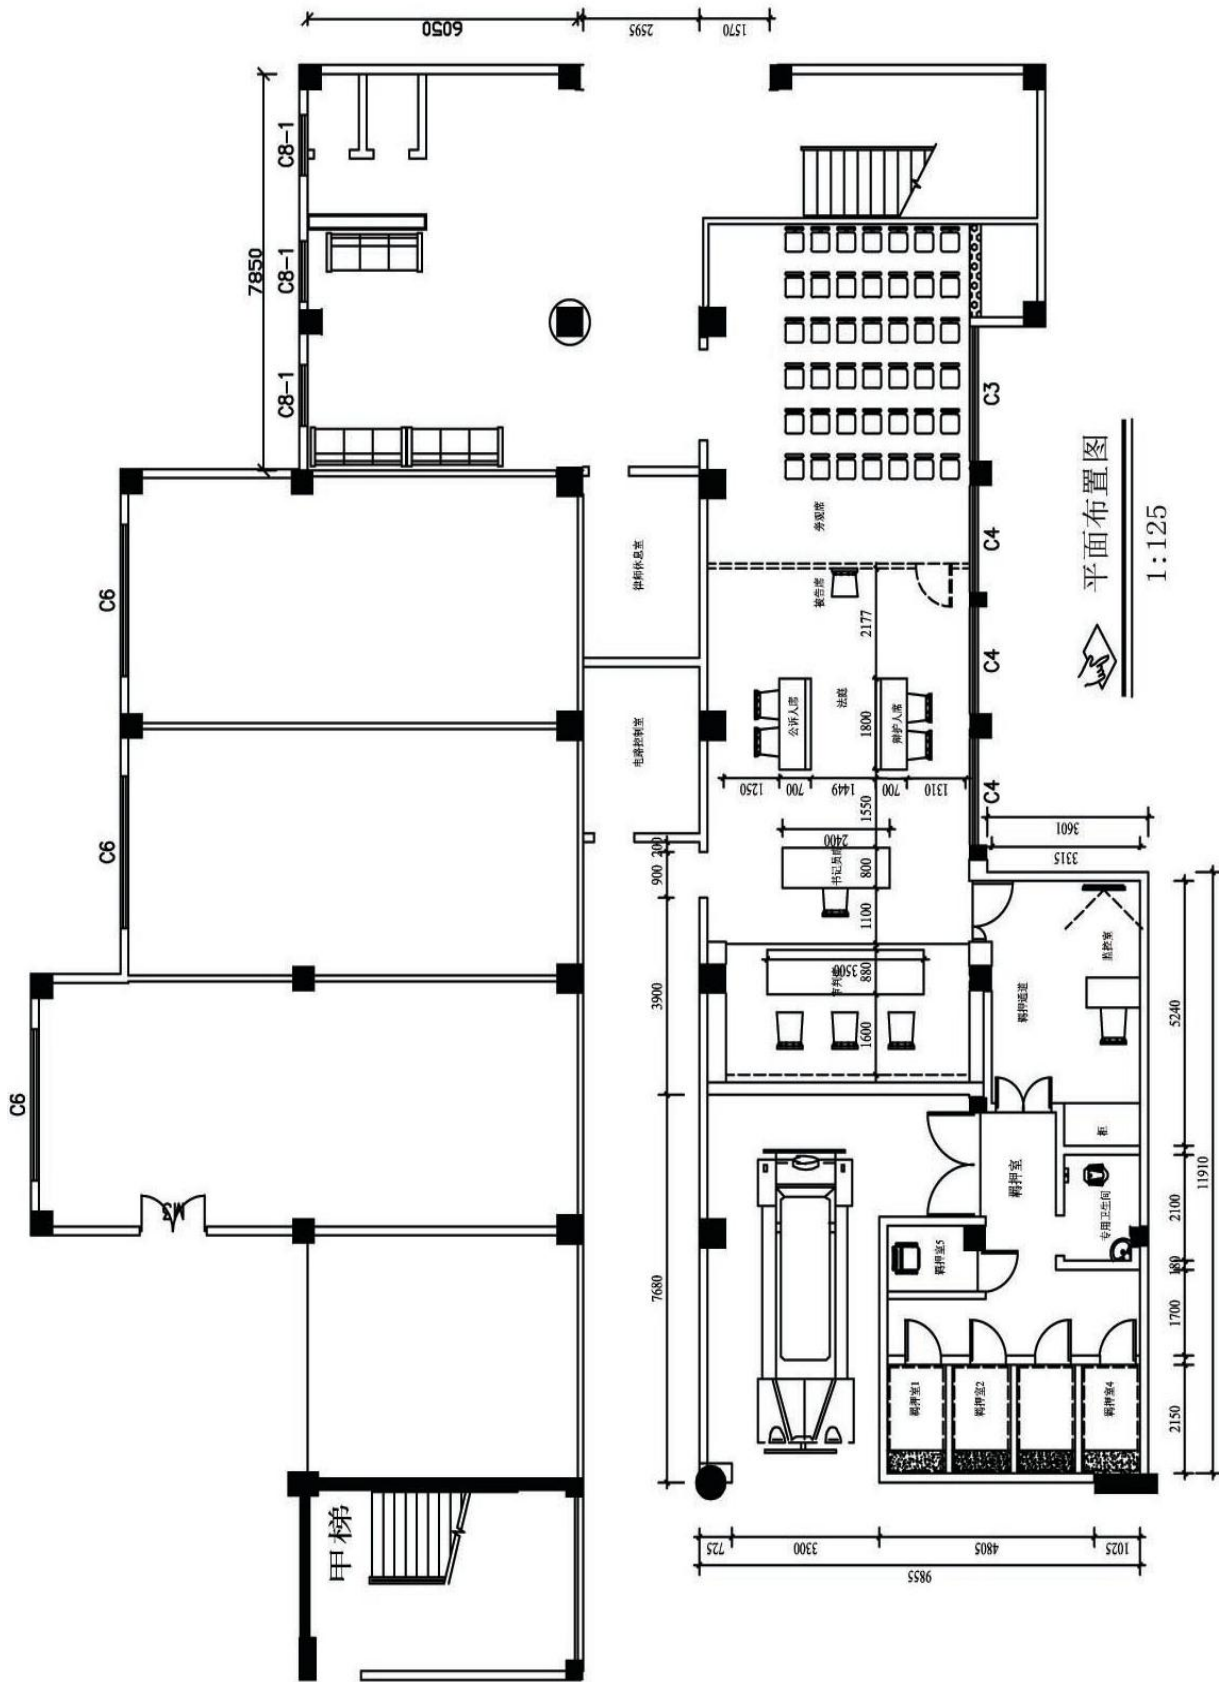

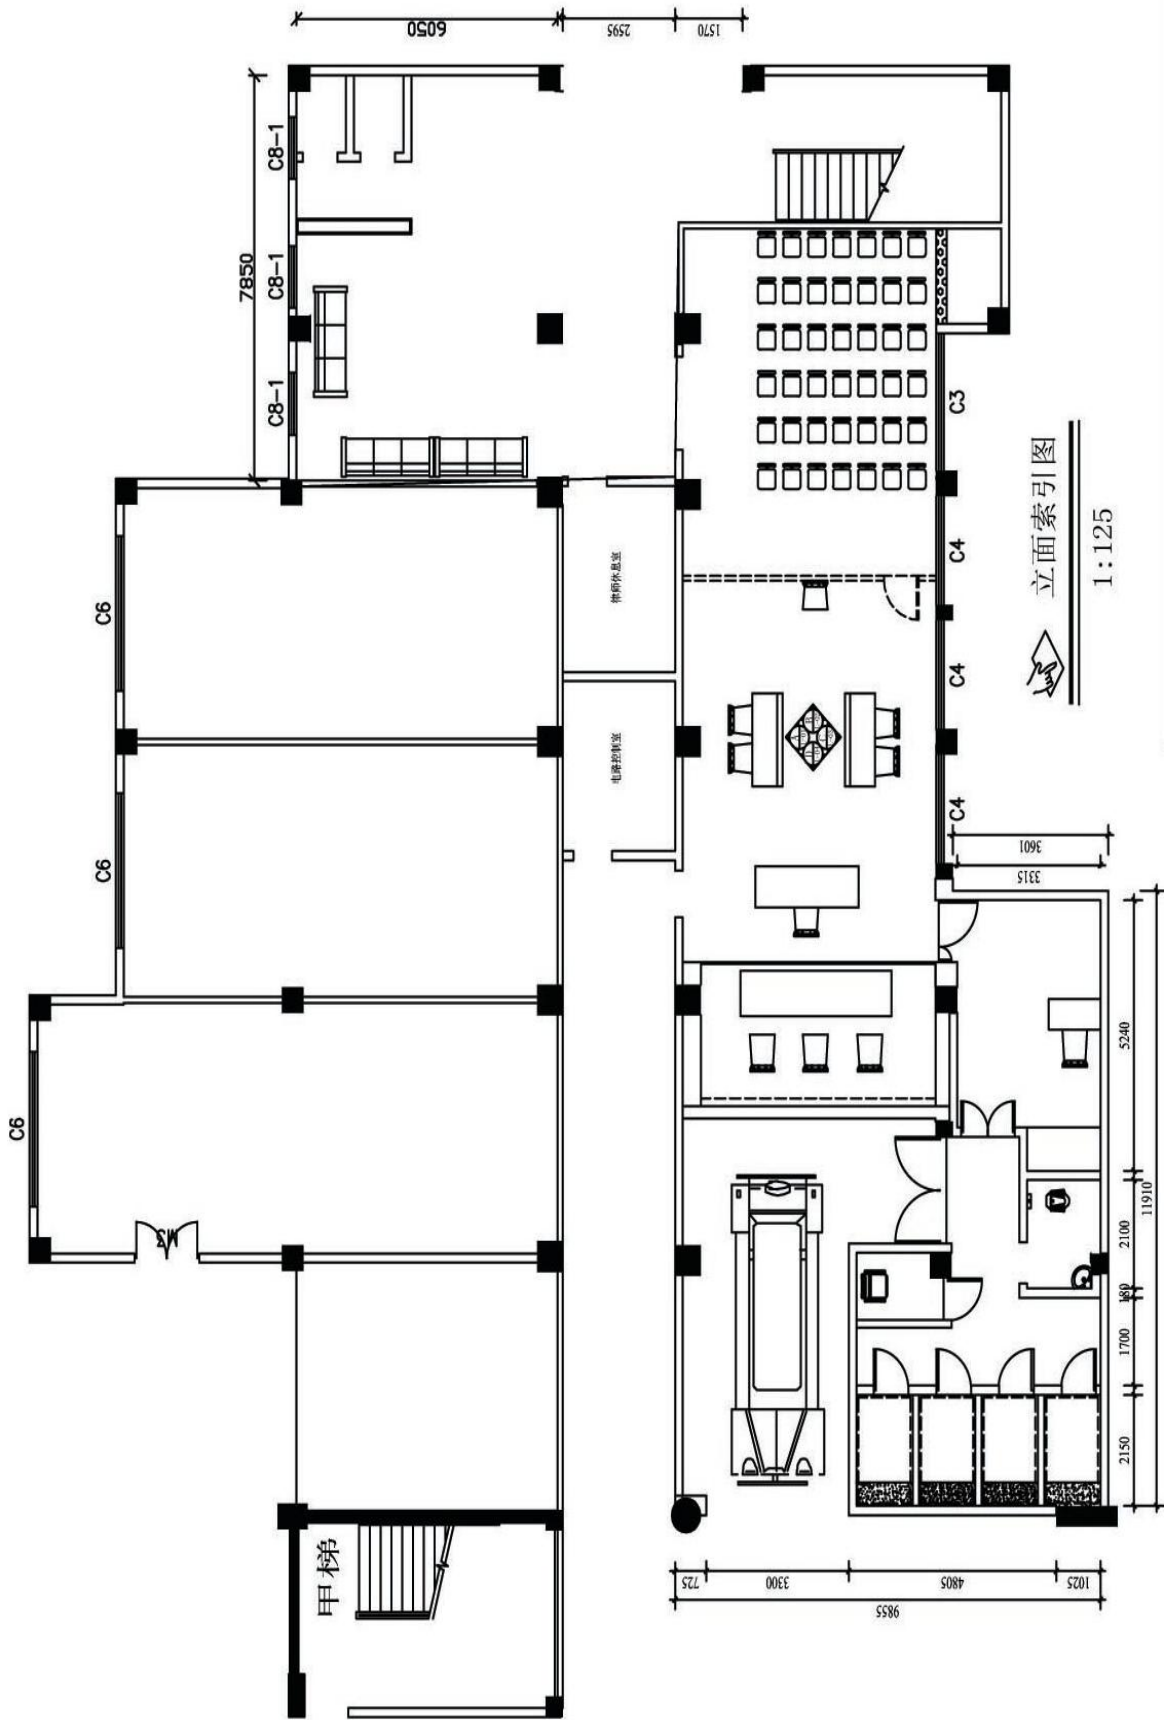

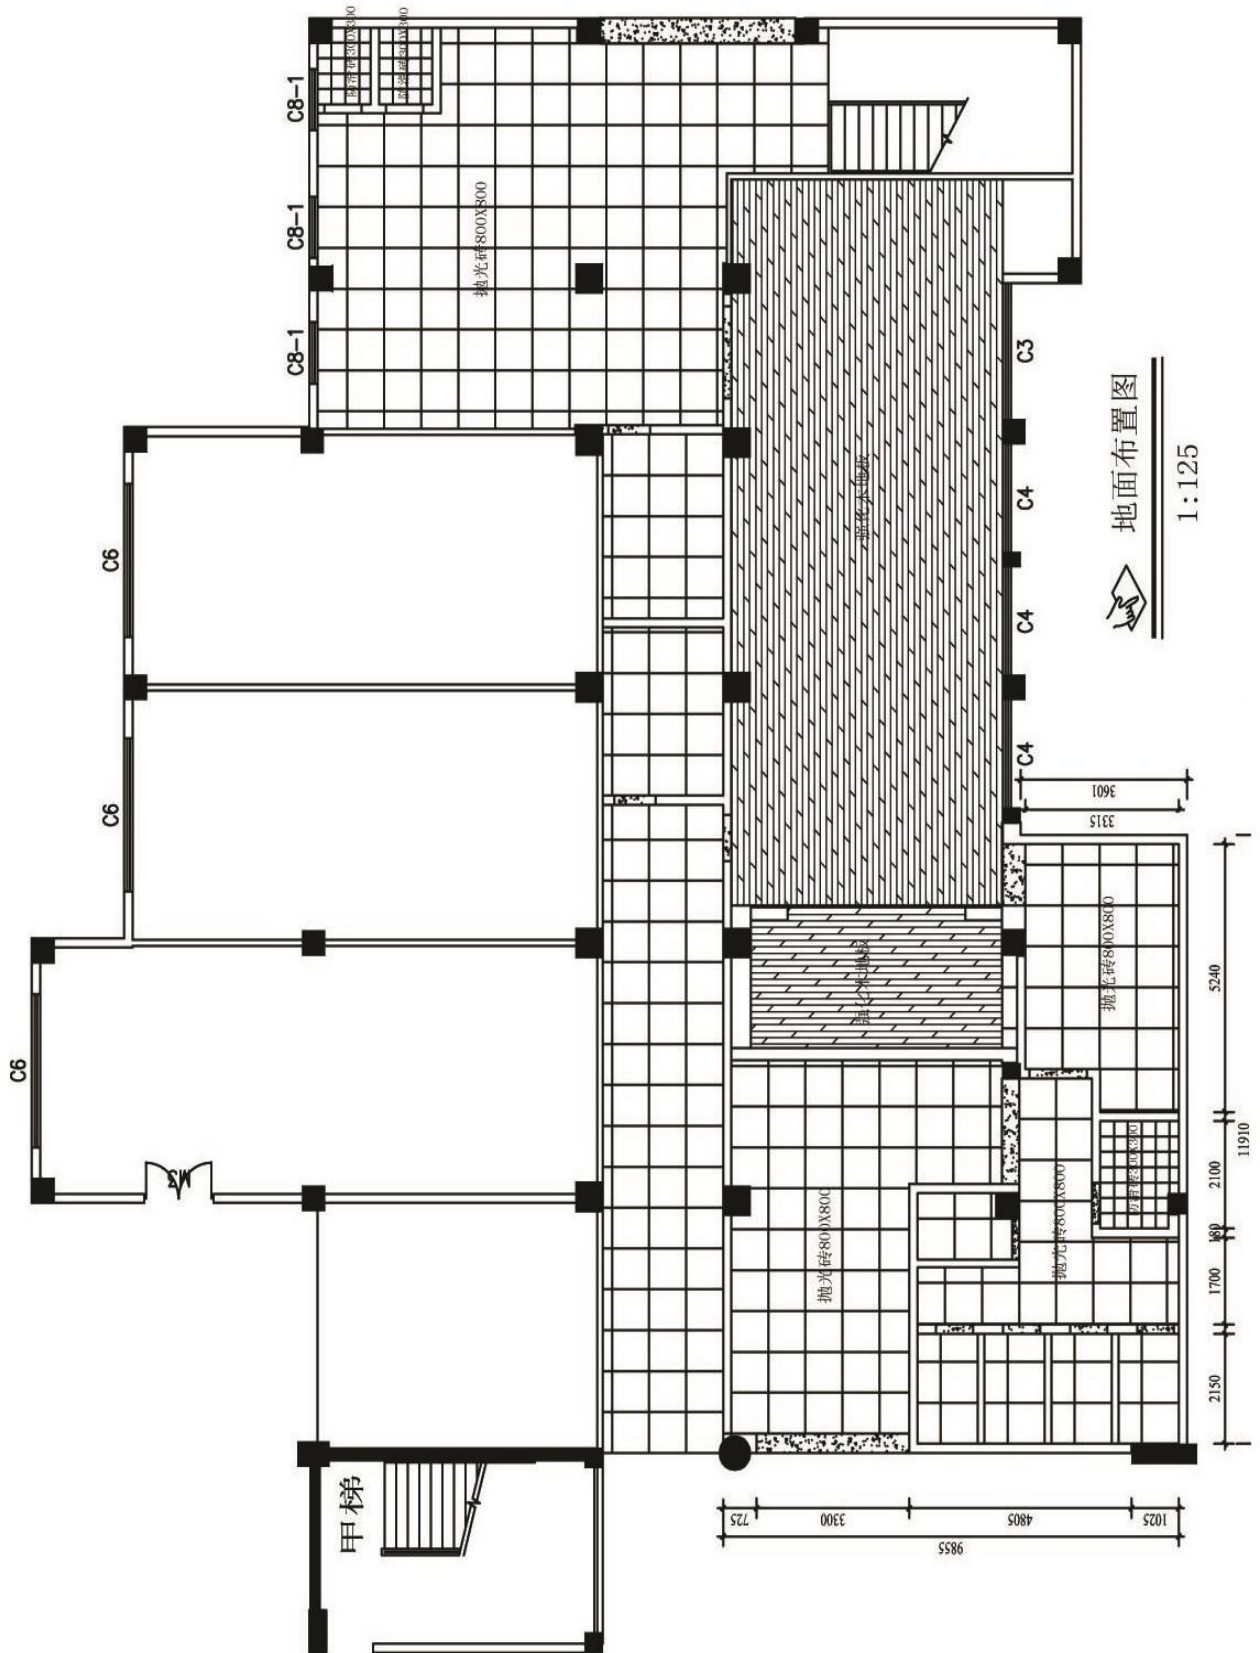

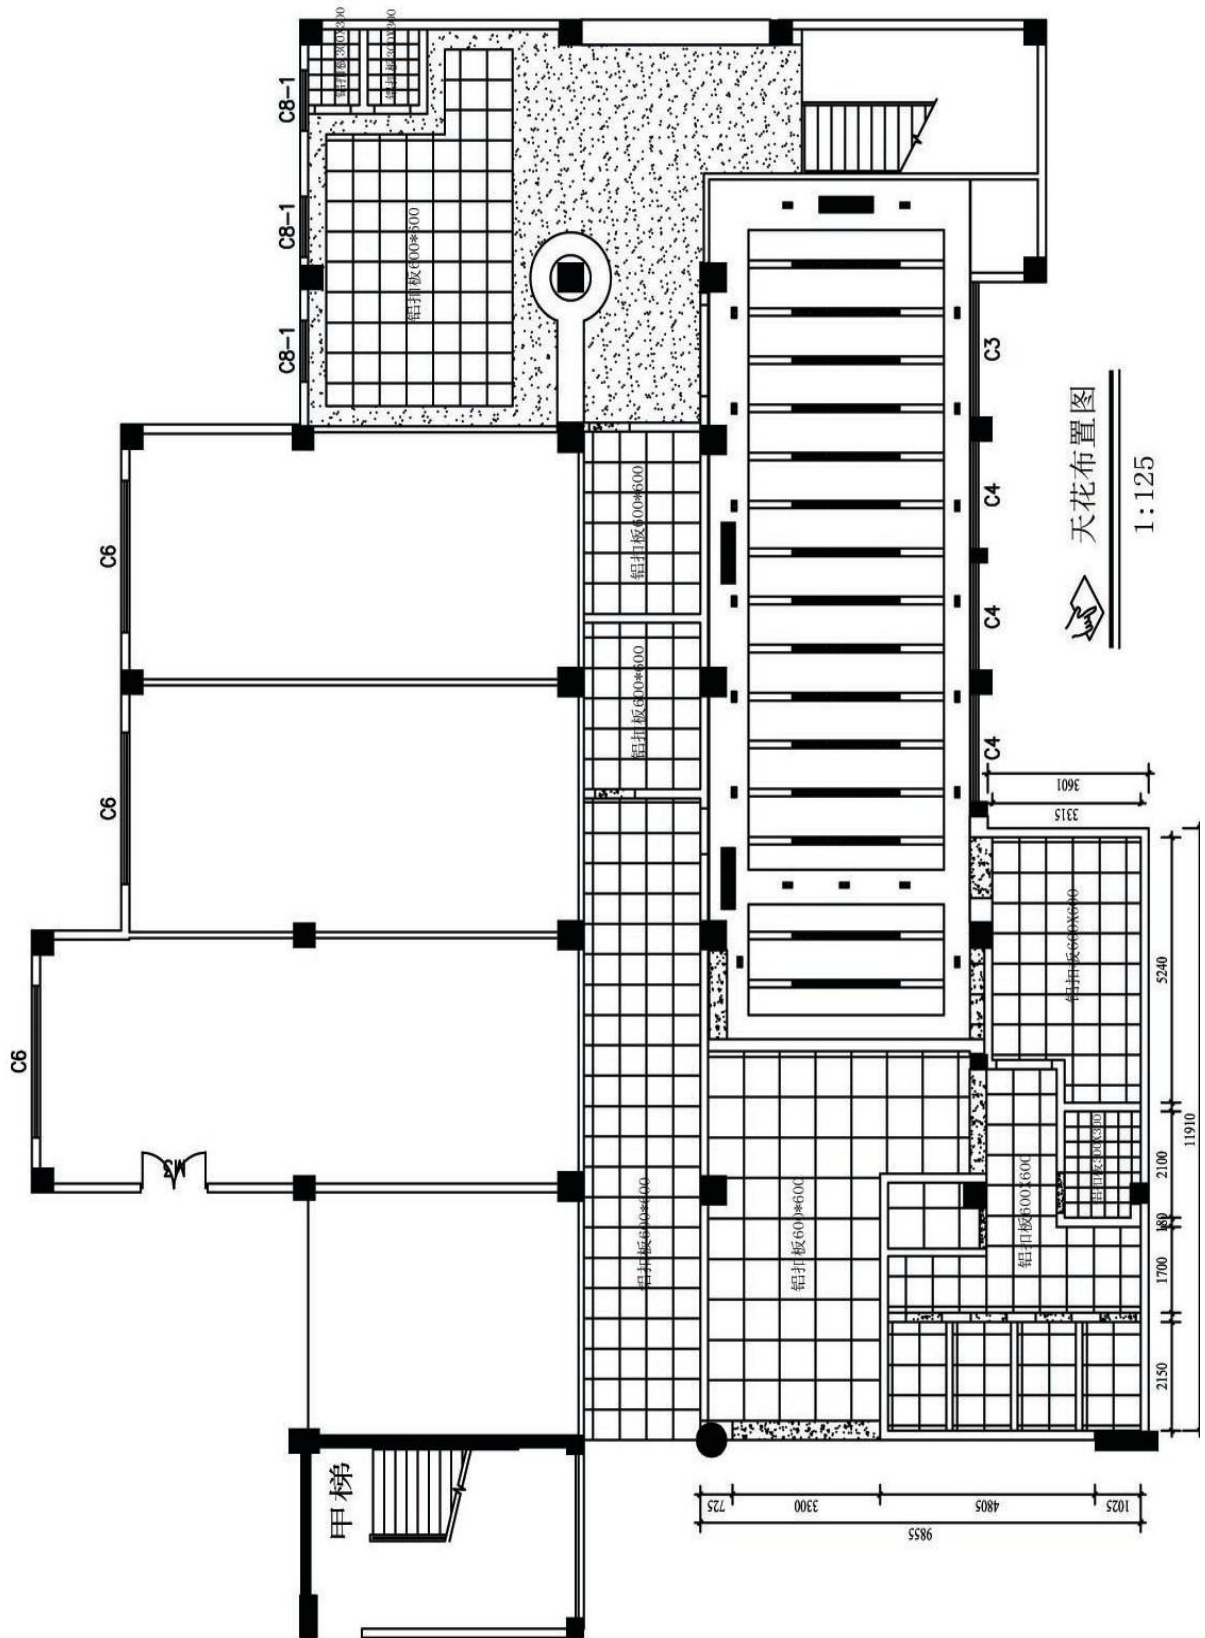

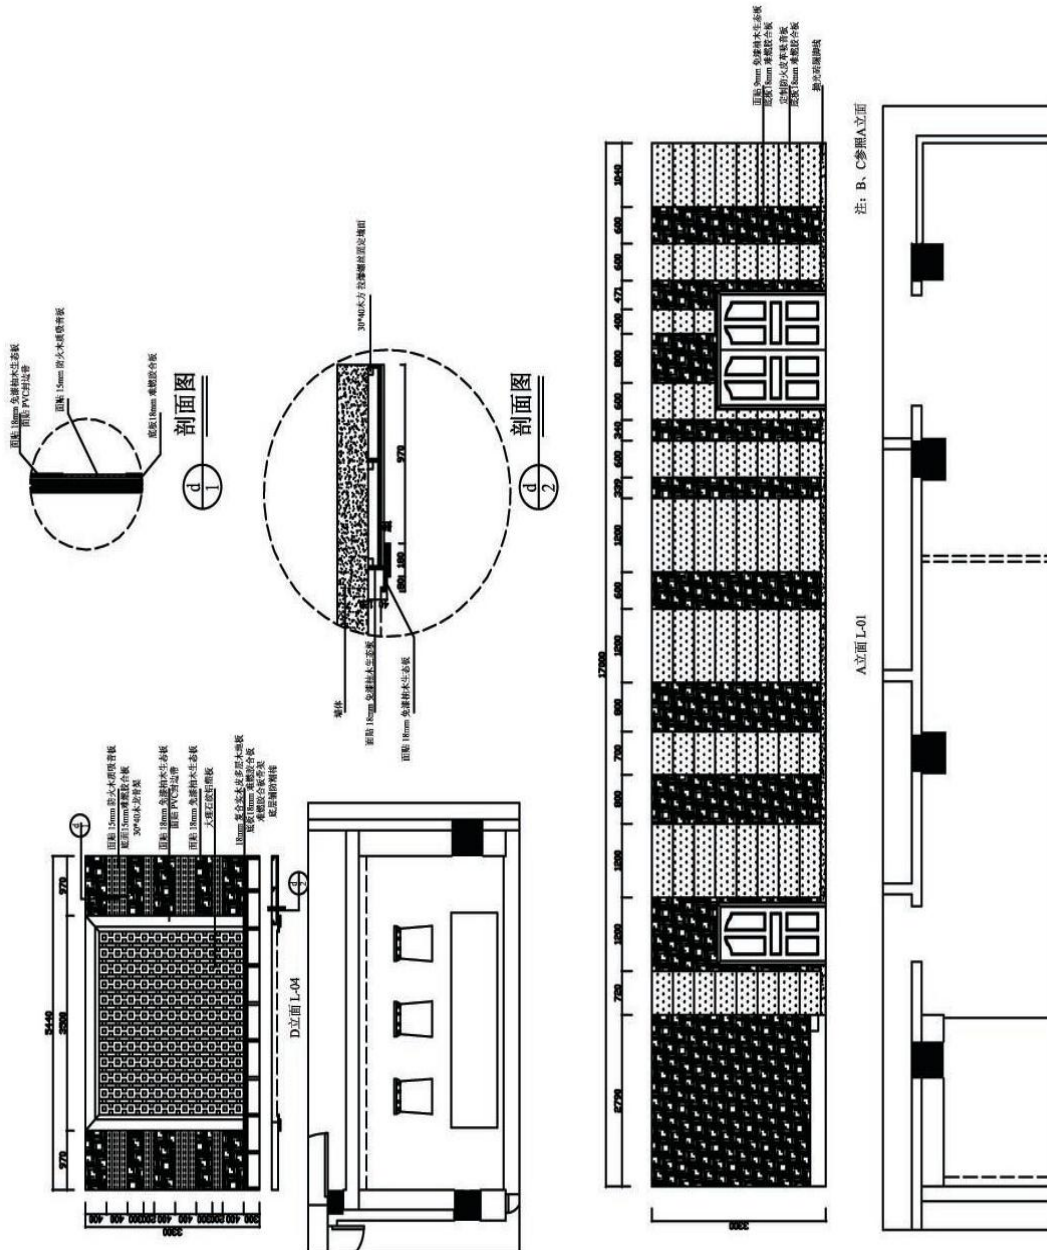

墙面装饰图

1:125

三、采购内容、技术参数及数量：

本项目的核心产品：**高清数字庭审主机、数字庭审应用软件。**

序号	采购内容	技术参数	数量	单位
1	高清数字庭审主机	<p>1、▲设备支持 6 路 1920×1080 视频输入，采用 SDI 输入接口，同时具有 1 路 VGA、1 路 HDMI 输入接口；具有 2 路 HDMI 和 1 路 VGA 同时输出接口，分辨率均达到 1920×1080，并支持 1 路 CVBS 标清视频输入。</p> <p>2、▲主机厚度不超过 2U，设备内置约 3.5 英寸信息显示器。</p> <p>3、▲设备具有 VGA、HDMI、色差分量输入接口；具有 HDMI、VGA 输出接口，具有同屏和辅屏输出功能，分辨率均达到 1920×1080。</p> <p>4、▲设备视频编码采用 H. 264 和 H. 265High Profile 的视频编码标准，同时也支持 6 路或以上 H. 265 视频解码。</p> <p>5、▲设备含有 8 路音频输入接口，音频编码采用 AAC 采样编码，同时含有 2 路以上音频输出接口，可以实现语音激励功能，支持 8 路音频独立编码，在配置离线语音识别平台的基础上可以与离线语音识别平台无缝对接，自动生成庭审笔录文书。</p> <p>6、▲设备可支持各通道单画面、画中画、三画面、四画面显示模式切换。多画面组合模式可自由调节大小、位置及数量，并保存设置重启不会丢失。</p> <p>7、设备内置双光驱，将庭审现场的音像信息，实时同步直接刻录在光盘中。并且在刻录前自动格式化并检测光盘有效性，对不符合刻录要求的光盘自动弹出，刻录结束后自动封盘。</p> <p>8、▲实时采集，设备具有声音、图像实时采集功能。能够实时、清晰采集开庭人员的声音和现场背景声音，实时、清晰采集人员正面中景和场所全景图像，包括环境温度、湿度、时间。</p> <p>9、设备内置 1TB 硬盘，对庭审现场的音像信息，实时同步备份，确保数据信息安全存储，同时支持外接移动硬盘进行实时同步刻录。</p> <p>10、▲片头叠加功能，案件编号、名称、办案人员姓名、开庭地点等片头内容设置功能。片头内容设置完毕，自动生成片头叠加，叠加到视频上。</p> <p>11、设备采用双光驱，支持直刻，支持 4.7G 单层、单面双层 8.5G 实时刻录。使用标准 4.7G 容量 DVD 光盘，刻录时间 1 小时至 24 小时任选。</p> <p>12、设备具备更换光盘时视频时间不间断功能模式，第一光盘刻录完成后，重新放入第二张光盘，系统会把更换光盘时的录像刻录到第二张光盘内，实现前后两张光盘的视频时间不间断。</p> <p>13、▲设备支持哈希值计算，光盘停止刻录后即生成视频文件唯一哈希值，并写入光盘，并确保两个光盘视频文件内容一致。</p>	1	台

	<p>14、设备内置高清证据采集模块，可以支持 1280×1024、1920×1080 高分辨率，不低于 25 帧/秒的视频证据采集。</p> <p>15、设备支持合成画面 1920×1080，不低于 25 帧/秒高清分辨直刻。</p> <p>16、设备支持网页对设备工作状态监测，及控制刻录等。</p> <p>17、设备可设置定时录像，也可设定第一光驱刻录时间，第二光驱在第一光驱接近封盘时，自动启动刻录。</p> <p>18、设备支持音频信号模拟成动态的可视化图形，同步显示在视频画面中，可即时了解音频信息采集状态。</p> <p>19、设备可灵活调整显示内容的背景、颜色、位置、显示停留时间等</p> <p>20、设备内置字库，五笔、笔划、拼音等输入法，方便输入案件编号、案件名称、办案人员、办案地点、涉案人员等信息可叠加在视频画面，显示时长可自行设定。</p> <p>21、设备支持双笔录系统，可以通过 IE 浏览器制作笔录，也可以脱离第三方计算机，直接在本机制作。</p> <p>22、设备可以在本机直接播放光盘视频，提供暂停，快进等功能。</p> <p>23、▲设备录制的视频为 TS 通用格式，通用播放器可以播放，方便法庭示证使用。音视频单文件刻录存储确保光盘文件连续性，通用视频格式文件记录，可采用 QQ 影音，暴风影音 MEDIA PLAYER 等播放器播放。</p> <p>24、▲设备录制的视频也可以设置支持加密视频格式，刻录的文件需要输入密码后才可播放。</p> <p>25、▲设备刻录光盘内集成专业播放器无需安装直接播放，专用播放器可以查询开庭时的重点标记，点击标记，播放器迅速定位到视频重点标记处。可以在计算机没有任何播放器时仍然可以，播放光盘并且快速定位重点，节省寻找重点时间。</p> <p>26、直刻过程中，刻录光盘内可以把庭审笔录和自定义的文件（如证据图片、视频）同时刻录到光盘内，保证案件证据与笔录的完整性。</p> <p>27、可以选择硬盘中录像视频采用双光盘同时导刻，立刻补刻两张光盘，而不需要一张一张光盘进行补刻，把补刻光盘时间减少到单光驱补刻时间 1/2，提高补刻光盘的效率。</p> <p>28、▲对可刻录到硬盘内的单个视频文件可以选择性剪切，在没有开始正式庭审的视频内容是没有意义并且占据光盘容量，可以通过设备剪切，把有用的视频刻到光盘，不会影响到视频的完整性。</p> <p>29、硬盘录像具备重点标记索引，在设备播放时，可以选择重点标记，设备会自动定位到开庭中重点标记时间进行播放。</p> <p>30、支持网络传输支持国际标准 RTSP、RTMP 协议，方便和各种监控系统兼容，有利于全市、全省联网。提供 RTSP 协议的连接地址，通过 VLC（网上可下载）软件连接检测。</p> <p>31、▲具备视频会议终端通 H.323 协议，可以与视频会议终端直接呼叫通讯。</p> <p>32、设备可提供 WEB 服务，用户通过浏览器可远程同步实时观看庭审现场场景，并可以和前端庭审人员进行单向语音对</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>讲，同时内置笔录模块，提供 WORD 笔录操作。</p> <p>33、设备内置高灵敏度温湿度检测模块，实时读取法庭中的环境检测设备的信 息，叠加至视频画面中。</p> <p>34、▲意外断电重启后，无需更换光盘，支持以非硬盘导刻的方式将原来的光盘恢复回来，保证了光盘数据的可靠性。</p> <p>35、▲设备内置 1TB 硬盘，对庭审现场的音像信息，实时同步备份，确保数据信息安全存储，支持免拆机箱跟换硬盘，支持外接 USB 硬盘实时硬盘录像。</p> <p>36、设备支持外置键盘；鼠标输入，具有 2 路 USB 口。</p> <p>37、设备具有 2 路 100Mbps/1000Mbps 自适应网口，支持网络拓展应用。</p> <p>38、设备采用 220V 供电，功耗不大于 85W。</p> <p>39、设备工作环境范围：-10℃~60℃ 0~95%相对湿度。</p> <p>40、▲投标人所投庭审主机需符合公安部 GA/T 882-2010 检测标准，提供加盖厂家公章的检测证书复印件。</p> <p>41、▲投标人所投庭审主机设备厂家需具备相关软件开发经验与能力，并拥有软件知识产权证书，提供厂家不少于 5 个相关的软件产品著作权证书复印件并加盖厂家公章。</p> <p>42、▲投标人所投庭审主机设备厂家需通过 ISO9001 质量管理体系认证，提供加盖厂家公章的证书复印件。</p> <p>43、▲投标人所投庭审主机厂家需具有国家强制性产品认证证书（3C），提供加盖厂家公章的证书复印件。</p> <p>44、▲投标人所投庭审主机需具备图像定位刻录系统相关检测报告，提供加盖厂家公章的检测报告复印件。</p> <p>45、▲投标人不是所投高清数字庭审主机生产厂家的，需提供生产厂家出具盖章的售后服务承诺函及销售授权证明原件。</p> <p>46、★投标人必须在投标文件中作出书面承诺：所投高清数字庭审主机能与上级法庭及用户单位原有数字法庭设备兼容连接，并在中标后三天内提供样机进行测试其功能。</p>		
2	数字庭审应用软件	<p>1、采用 B/S 与 C/S 相结合模式 系统具备 B/S 浏览器模式的部署简便与查询便捷等，也拥有 C/S 程序系统稳定与高效的交互性。</p> <p>2、书记员方便快捷的操作笔录界面 (1) 采用与 word 相同的界面设计，书记员可快速地操作该系统。 (2) 根据开庭前的基本信息，系统会自动生成笔录模板，书记员无需手动录入。 (3) 常用笔录语句自动调用。 (4) 具备异常庭审笔录恢复功能，即书记员电脑断电、死机等意外情况下恢复已录入笔录。</p> <p>3、庭审案件材料管理 庭审案件材料属于案件，与案件相互关联。材料的来源，有三个方 面，（1）在庭审前做证据交换时；（2）在补充材料情况下；（3）同步录制庭审现场情况下。 在庭审前作证据交换的操作流程，以在“案件的管理：添加材料功能”下已经简要说明。 在补充材料的情况下，操作人员可以将材料和一些相关文字描述信息录入系统。</p>	1	套

		<p>同步录制庭审现场的文件及描述，在庭审安排后，自动归档形成案件材料，交由案件管理系统管理，以便随时浏览，再现庭审现场。</p> <p>庭审案件的材料类型涵盖 4 大类型（文字，声音，视频，图像，同步视频笔录）。案件的材料可以有评论和记录。提供在庭审现场或其他情况时，可以当场对这个材料进行评述，把突发的想法记录下来，以便在将来有个依据。在对案件进行讨论时，也用来记录讨论的文字。</p> <p>4、庭审安排</p> <p>在记录完案件后，可以针对案件进行安排。整个法院庭审的排期，会在网站的首页进行公布。安排庭审需要指定法庭，当庭审开庭后，庭审的显示系统将自动设置为当前案件的庭审。</p> <p>在庭审过程中，如果需要调阅案件材料，系统登陆后，默认显示在该案件画面下，分类的显示了关于案件的所有资源，无须重新输入搜索。庭审过程中，可以选择录制，书记员通过法院视频综合管理系统的笔录程序，对现场进行记录，在记录的同时，软件系统实时地将记录的文字同步对录制的视频，使得回播庭审直播时，能再现庭审现场。</p> <p>5、权限管理模块</p> <p>系统中所有的资源，包括案件，案件材料，案件庭审安排，庭审资源等都由权限进行单一管理控制。在每个项的修改页面处，都可以分配用户使用资源的权限。</p> <p>权限涉及访问权限和操作权限。没有访问权限的用户，无法察看到该资源，资源对于这类用户来说是透明的。而仅具有访问权限的用户，只能对资源进行浏览，对资源没有任何操作权限。一般来说，除了系统管理员，只有添加资源这项资源的用户，才具有这项资源的操作管理权限。</p> <p>6、日志模块</p> <p>系统中，对于案件或资源相关的一切修改改动性质的操作，都受到日志系统的监视。监视的记录的内容：登陆名，行为动作，模块，IP 地址，时间。记录的日志按模块分类，系统管理员可以查阅操作情况。如果存在恶意修改的情况，通过日志系统，可以作为追究的依据。如果需要，可以实现日志的回滚。管理员可以通过日志回滚功能，把丢失的文字信息数据恢复到操作前的状态。</p> <p>7、简单易用的庭审视证与交互系统</p> <p>在当事人展示证据材料的同时，审判长或对方当事人可以分别在触摸屏电脑上，对重要或有疑问的部分进行单独标注，方便下一个阶段对提交的证据能有针对性提问和质证。</p> <p>当事人上下移动页面或翻页时，审判长、证据展示和对方当事人信息端将同步进行上下移动页面或翻页。</p> <p>8、数字影像存储以及案卷资料管理</p> <p>庭审实况的数字影像（音视频数据）采用分布式存储与集中存储相结合的方式，在庭审管理中心上或专门配置的大容量存储服务器上存储并自动归档。</p> <p>9、数字影像点播</p> <p>智能多媒体复合笔录是在一个标准的 WORD 文件里，融音频、视频、笔录于一体，建立笔录、音频、视频的对应关</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>系，立体地、精细地、完整地、便捷地记录庭审全过程；听审人员任意选定复合笔录的某段文字即可点播对应播放的音视频。</p> <p>10、直播控制功能 在管理系统中提供法庭密码设置和用户的权限管理，管理员可有效的控制观看庭审现场的用户，通过网络音视频传出技术，可把音视频在控制的范围内传输到法庭内外等显示设备，并提供合成与各路单画面选择。</p> <p>11、法庭设备集中中心控制 (1) 庭审现场示证设备控制 对于当庭出示电子证据所用的 DVD 机、投影仪、录像机进行远程网络终端红外控制，可通过远程对现场的示证进度进行控制。 (2) 现场环境控制 拥有相应权限人员可根据庭审现场、示证需求等进行窗帘开闭、幕布的升降以及灯光的控制，适应庭审现场需求。 (3) 示证管理系统切换控制 对现场需要示证的多媒体资料进行投影仪或大屏幕的切换播放，相应权限席位可通过终端进行实时快速切换。</p> <p>12、电子显示 每个法官、原告席和被告席、证人席、犯罪嫌疑人席设 CMP 终端/液晶显示器，法官、原告、被告引用的各种文字、图片、影像资料均可以在法官的允许（控制）下显示在显示器。</p> <p>13、★投标人必须在投标文件中作出书面承诺：所数字庭审应用软件能与上级法庭及用户单位原有数字法庭设备兼容连接。</p>		
3	摄像机	<p>1、采用 1/2.8 英寸，高品质 HD-CMOS 传感器，200 万像素 1080P，支持 HD-SDI 输出，焦距 3.3-10.5mm 可调。</p> <p>2、2D 和 3D 降噪，支持手动/自动/一键白平衡/ 3000K/4000K/5000K/6500K 白平衡模式，支持亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线视频调节功能，聚焦、光圈、电子快门自动/手动可调，背光补偿，宽动态等级可调。</p> <p>3、▲视频信号接口：3G-SDI。</p> <p>4、支持 100M 网口，H. 265 (兼容 H. 264) 视频压缩格式，RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181 网络协议，VISCA/Pelco-P/D 控制协议，RS-485 控制信号接口。</p> <p>5、▲支持 1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/30/25/59.94/29.97 多种高清视频制式。</p>	4	台
4	高清实物展台	<p>主要功能：实物证据展示。 主要连接：实物展台的 VGA 输出接口连接到数字媒体集中控制设备的 VGA 输入接口。</p> <p>技术参数： 最大拍摄区域：330×250mm； 像素数（万）：320； 分辨率：1920×1080； 光圈：自动/手动；</p>	1	台

		<p>镜头：F=1.6~3.7 mm/ f=3.9~85.8mm； 变焦：F=1.6~3.7 mm/ f=3.9~85.8mm； 照明灯：侧臂式 LED 灯 2×1W LED； 白平衡：自动； 成像元件：1/4 英寸 CCD； 正/负片转换：可以； 制式：PAL； 输出端子：视频输出 RCA×1 组、RGB 输出×2 组、音频输出 3.5 插口 1 组； 输入端子：视频输入 RCA×1 组、RGB 输入×2 组、音频输入 3.5 插口 3 组、麦克风输入； 展开体积（约）：510×530×570mm 收拢体积（约）：510×410×120mm 其它特性：视频输出解像度高于 850 线、正负片转换、冻结、旋转、镜像、彩色/黑白、内置 VGA 信号分配器，断电后电脑信号继续显示。</p>		
5	音频处理器	<p>16 路数字音频处理器，与庭审主机通讯实现音频管理。 音频通道：16 路。 控制接口：RS232 控制。 设备采用先进的 DSP 技术，从 24bit/48kHz 的 A/D 转换与 128 倍过采样，实现数字处理增益、极性转换、参量均衡、滤波、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由。采用一对 120MHz 高性能 DSP 处理器，D/A 转换采用 24 位 delta-sigma 转换器与 128 倍过采样。所有输入输出接口均采用防止射频干扰的平衡 XLR 接口。 技术参数： 幻象供电：DC 48V 频率响应：20Hz-20kHz，±0.25dB 失真（THD+N）：<0.005% 动态范围：>110dB 最大延时：680ms on inputs, 680ms on outputs 输出增益调整：-40dB 至+20dB 分频器：12、18、24、or 48dB per octave 限幅器阈值：-20 to +20dBu 最大输出电平：+20dBu 输入阻抗：>10kΩ 平衡 输出阻抗：<600Ω 平衡 电源要求：100V~230V AC, 50Hz/60Hz。</p>	1	台
6	液晶显示器	<p>主要功能：显示庭审系统图像； 主要连接：液晶显示器的 HDMI 输入接口连接到数字媒体集中控制设备的 HDMI 输出接口； 技术参数：超薄窄边 LED 液晶显示器； 显示尺寸（约）：50 寸； 屏幕比例：16:9； 分辨率：超高清 4K（3840×2160），逐点超高清技术； 扫描方式：逐点扫描； 亮度：300cd/m² 对比度：1000:1； 水平视角 178（度）；</p>	2	台

		垂直视角 178（度）； 机身输入接口：网络端口×1/HDMI×2/RF×1/VGA×1/分量×1/AV 音视频×2/USB×3/全输入。		
7	显示器壁挂旋转支架	50 寸显示器配套使用，金属结构，壁挂式，可旋转调整角度：上仰角 5 度，下倾角 10 度；左旋角 50 度，右旋角 50 度。	1	副
8	显示器挂板	50 寸显示器配套使用，金属结构，壁挂式。	1	副
9	液晶显示器	主要功能：显示庭审系统图像； 主要连接：液晶显示器的 HDMI 输入接口连接到数字媒体集中控制设备的 HDMI 输出接口； 技术参数：超薄窄边 LED 液晶显示器； 显示尺寸（约）：70 寸； 屏幕比例：16:9； 分辨率：超高清 4K（3840×2160），逐点超高清技术； 扫描方式：逐点扫描； 亮度：300cd/m ² ； 对比度：1000:1； 水平视角 178（度）； 垂直视角 178（度）； 机身输入接口：网络端口×1/HDMI×2/RF×1/VGA×1/分量×1/AV 音视频×2/USB×3/全输入。	1	台
10	显示器挂板	70 寸显示器配套使用，金属结构，壁挂式。	1	副
11	超薄液晶一体机	1、超薄液晶升降一体机，铝拉丝铝合金材质，集成液晶显示器，传动噪声低，可手动或遥控升降； 2、显示屏尺寸（约）18.5 寸，分辨率为 1366×768，亮度 300cd/m ² ，对比度 1000:1，一次成型，无焊点及拼接缝，前表面为透明度高的触摸钢化玻璃； 3、按压式手动按钮，RS-485 或 RS-232 控制接口，HDMI、VGA 输入接口； 4、显示屏自动仰角，仰角角度≤15 度。	8	台
12	电脑	处理器：Intel Core i3 或以上； 硬盘：500GB； 内存：2GB 或以上； 显示器：不含； 光驱：DVD 光驱。	1	台
13	VGA 分配器	1 进 8 出，信号分配。	1	只
14	HDMI 分配器	1 进 4 出，信号分配。	1	只
15	HDMI 延长器	HDMI 转网线延长器。	2	只
16	激光打印机	处理器：1200MHz 或以上； 内存：128M 或以上； 最大打印幅面：A4； 最高分辨率：600×600dpi（图像增强可达 4800×600dpi）； 双面打印：自动； 黑白打印速度 A4：38ppm，Letter：40ppm； 其它打印速度双面打印：32ppm；	1	台

		<p>首页打印时间 A4: 6.4 秒; 月打印负荷: 80000 页; 接口类型: USB2.0; 介质类型: 纸张(普通纸, 环保纸, 轻质纸, 重磅纸, 彩纸, 信头纸), 信封, 标签, 投影胶片; 介质尺寸 A4, A5, A6, B5(JIS); 介质重量: 纸盒 60-175g/m²; 电源电压: 220-240V, 50/60Hz。</p>		
17	线性音柱	<p>▲单元类型: 8×3" Full; 额定功率(连续/峰值): 240/960W; 频率范围: 100-20KHz(±3dB); 阻抗: 4Ω; 覆盖角度(水平×垂直) 120×20°; 灵敏度 1W/1M: 94dB; 最大声压级(1M): 118dB(连续) 124dB(峰值); 接口: 2 Speakon NI4, Pin2=HF Pin1=LF (biamed); ▲提供设备制造商获得中国音响灯光行业十大品牌证书, 需提供相关证书复印件并由制造商盖章确认; ▲提供设备制造商获得音响灯光工程建设推荐产品证书, 需提供相关证书复印件并由制造商盖章确认。</p>	4	只
18	4 通道专业功放机	<p>▲不得低于(4Ω) 400W×4 功率输出, 具有软启动保护, 直流保护, 强制风冷及过热保护。 ▲桥接/并联/立体声工作模式可选择, 0.775V/26dB/1.4V 输入制式可选择。 自动电平控制开关, 接地/悬浮接地可选择, 可配接任何输出的音源设备, 具备安全工作区保护, 具备功率放大器短路、过载保护功能。 设备采用高级别的元器件, 能在苛刻的环境下长期工作。 技术参数: 频率响应: 20Hz-20KHz, -3dB@100KHz; 谐波失真: <0.05%; 信噪比: >90dB; 输入灵敏度: 0.775Vrms/1.0Vrms/1.4Vrms; ▲需提供投标产品 CCC 认证证书, 并提供加盖厂家公章的证书复印件。 ▲需提供通过 CQC 认证、CNAS 认可及 ilac-MRA 认可的检验报告, 提供加盖厂家公章的证书及检验报告复印件。</p>	1	台
19	座台式会议咪	<p>电容式单指向座台咪, 标准的 3 针卡侬公头。可工作于 2 节 AA 电池或可直接连接到 48V 幻像供电设备上工作。 技术参数 换能方式: 电容式; 频率响应: 30Hz-20kHz; 指向性: 单指向性; 输出阻抗: 75Ω; 灵敏度: -45dB; 最高输入音量: 138dB 声压; 动态范围: 109dB、1kHz; 信噪比: 65dB; 咪管长度: 410mm;</p>	8	个

		<p>供电电压：DC3V/幻象 48V； 有效拾音距离：500mm； 输出、指示：平衡、座灯； 开关：电子轻触式开关； 其他：抗手机、电磁、高频干扰。</p>		
20	手持式会议咪	<p>电容式单指向手持咪，可安装在移动咪架上，标准的 3 针卡侬公头。可工作于 2 节 AA 电池或可直接连接到 48V 幻像供电设备上工作。 技术参数 换能方式：电容式； 频率响应：30Hz-20kHz； 指向性：单指向性； 输出阻抗：75Ω； 灵敏度：-45dB； 最高输入音量：138dB 声压； 动态范围：109dB、1kHz； 信噪比：65dB； 咪管长度：230mm； 供电电压：DC3V/幻象 48V； 有效拾音距离：500mm； 输出、指示：平衡、座灯； 开关：电子轻触式开关； 其他：抗手机、电磁、高频干扰。</p>	2	个
21	落地移动咪架	定制落地式咪架，与手持咪配套使用。	2	个
22	电源时序器	<p>有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关； 每路输出带指示灯，开关控制电源； 配置电压显示窗口； 额定输出电流高达 30A，总共可控制 8 路管理电源，每路动作延时时间：2 秒； 每路输出带指示灯，单路额定输出电流：20A。</p>	1	台
23	DVD 数码播放机	<p>功能介绍：DivX 视频播放 CDUSB 存储 USB 接口 Dolby Digital 数字 5.1 声道解码器/直接输出， 产品特点：包括 USB/DVD-R/RW/ROM 和 CD-R/RW/ROM 全格式兼容。</p>	1	台
24	摄像机支架	铝合金支架。	4	只
25	音箱支架	铝合金，万向型。	4	只
26	交换机	<p>8 口百兆交换机； 产品类型：桌面级； 应用层级：二层； 背板带宽：1.6Gbps； 包转发率：1.19Mpps； 传输方式：存储转发方式； 接口类型：10/100Mbps 自适应以太网端口； 接口数目：8 口； 传输速率：10M/100Mbps； LED 指示器：每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯，显</p>	1	台

		<p>示端口的工作状态； 网络标准：IEEE802.3, IEEE802.3u； MAC 地址表：1K； 电源电压：AC, 9V； 最大功率：4.5W。</p>		
27	鼠标	USB 接口，有线光学鼠标。	1	只
28	硬盘录像机	<p>产品融合多项视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术； 产品类型：网络硬盘录像机，32 路网络视频接入； 压缩标准：H.265、H.264 编码； 视频分辨率：4K 高清网络视频的预览、存储与回放； 录像回放：即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； I/O 接口； 视频输出：2 个 HDMI，2 个 VGA，2 个 USB2.0 接口，1 个千兆网口； 其它接口：8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份； 其它参数：支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、升级等功能； 支持全新的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能； 支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放。</p>	1	台
29	监控硬盘	<p>监控专用硬盘； 储存容量：3TB； 转速：7200rpm； 尺寸：3.5 英寸； 接口：SATA 接口； 缓存容量：128MB； 储存天数：30 天。</p>	8	只
30	防爆半球网络数字摄像机	<p>成像器件：1/2.7； 分辨率：200 万像素； 灵敏度：0Lux（红外灯开启）； 红外照射距离：10-30 米； 镜头性能：4mm@F2.0, 水平视场角：85° (2.8mm/6mm/8mm/12mm 可选)； 接口性能：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，带 POE，带音频输入接口； 视频音频参数 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； H.265 编码类型：Main Profile； 压缩输出码率：32Kbps-8Mbps； 音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 音频压缩码率：64Kbps(G.711) 最小照度：0.01Lux@(F1.2, AGC ON)/0 Lux with IR； 快门：1/3 秒至 1/100000 秒； 镜头接口类型：M12； 调整角度： 水平：0° -355°，垂直：0° -75°，旋转 0° -355°；</p>	23	只

		<p>日夜转换模式：:ICR 红外滤片式； 宽动态范围：数字宽动态； 数字降噪：3D 数字降噪； 最大图像尺寸：1920×1080； 帧率：50Hz/25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)； 电源电压：DC12V； 防暴等级：IK10； 防护等级：IP66；</p>		
31	拾音器	全向型拾音器，拾音面积 10-80 平方米。	23	只
32	电源	<p>功率：360W； 输入电压：AC220V 50Hz； 输出电压：DC12V 30A。</p>	2	只
33	交换机	<p>产品描述：16 个千兆自适应 RJ45 端口，2 个光口支持 SFP 模块； 端口描述：16 个 10/100/1000M RJ45 端口，2 个千兆 1000M Base-Fx SFP 光纤接口； 网络介质：10BASE-T: 3、4、5 类非屏蔽双绞线 (≤100 米)； 100BASE-TX: 5 类及以上非屏蔽双绞线 (≤100 米) ； 1000BASE-T: 5 类及以上非屏蔽双绞线 (≤100 米) ； 背板带宽：48G； 转发方式：存储转发； MAC 地址列表：4K。 网络协议：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3z、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at； PoE 端口：1-16 口支持 IEEE802.3af/at (15.4W/30W) 网络供电； PoE 标准：符合 IEEE 802.3af/at 国际标准，单端口最大供电功率 30W； PoE 类型：默认末端跨接法； PoE 端口特性：每端口功率 15.4W (IEEE802.3af) ； PoE 传电线芯：默认 1/2+、3/6-线对 (可选订 4/5+、7/8-线对) ； PoE 总功率：250W； 电源供应：输入 AC100-240V 50/60Hz，250W。</p>	2	台
34	摄像机支架	半球摄像机壁装支架。	23	副
35	多媒体箱	综合布线接线用。	23	只
36	合并式功率放大器	<p>1. 带前置及功率放大，报警音频信号优先输入功能； 2. 带电平指示功能，自动检测输入信号强弱； 3. 2 路线路输入 AUX1, AUX2, 1 路辅助输出, 3 路话筒输入, 第 1 路话筒 MIC1 具强切静音功能，具有最高优先权； 4. 1 路报警强插音源输入，报警输入 EMC IN 具有第二高优先权，当有报警音频输入时自动优先播放报警音乐； 5. 通道优先功能：MIC1>EMC IN >MIC2, AUX1, AUX2, MIC2 LINEIN, MIC3 LINE IN , 70V、100V 定压输出, 4Ω-16Ω 定阻输出；备有链接口，便于链接下一台功放，级联不失真； 6. 设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，具高、低音音调控制；</p>	1	台

		<p>7. 由前向后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警；</p> <p>8. 具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害；</p> <p>9. 带压限电路，限制输入信号过大，高效放大电路，输出功率强劲有力，独立的静噪音线路处理。</p> <p>技术参数： 输出功率：180W； 输出电压：70V、100V or 4-16Ω； 输入灵敏度：MIC:600Ω 300mv， AUX:15KΩ，不平衡； 输出灵敏度：600Ω 1V（0dB）； 信噪比：MIC:>70，AUX:>80； 频率响应：80Hz-18KHz； 总谐波失真：<0.8%； ▲投标时需提供 ISO14001:2004 环境管理体系认证证书，并提供加盖厂家公章的证书复印件； ▲投标时需提供 ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体认证证书，并提供加盖厂家公章的证书复印件； ▲投标时提供设备制造商拥有中国自主创新名优产品证书，需提供相关证书复印件并由制造商盖章确认。</p>		
37	广播麦克风	<p>1. 换能方式：电容式；</p> <p>2. 频率响应：40-16000Hz；</p> <p>3. 输出抗阻：200Ω；</p> <p>4. 指向性：心型指向；</p> <p>5. 灵敏度：-35dB±2dB；</p> <p>6. 供电电源：DC9V/220V；</p> <p>7. 拾音距离：20-50cm。</p> <p>8. 特点：带前后奏提示音。</p>	1	个
38	同轴吸顶喇叭	<p>1. 额定功率：20W；</p> <p>2. 最大功率：30W；</p> <p>3. 输入电压：70V/100V；</p> <p>4. 灵敏度：90dB；</p> <p>5. 频率响应：100Hz-20KHz；</p> <p>6. 最大声压级：100dB；</p> <p>8. 开孔尺寸（约）：170mm；</p> <p>9. 安装方式：L型支脚；</p> <p>10. 单元：5"同轴×1；</p> <p>11. 材料：金属网罩，塑料外壳，带同轴高音，音质清晰嘹亮。</p>	4	只
39	控制主机	智能控制中心，智能化核心网关，采用 ARM9 处理器或以上，LINUX 操作系统，稳定性高，内置 433 双向模块，状态实时同步更新，315 安防模块，防干扰。	1	台
40	智能控制软件	智能控制软件，实现智能系统集中控制，程序控制，有线中控，无线远程控制。	1	套
41	智能开关	标准 86 型，内置双向控制模块，实现照明智能控制操作。	14	个
42	智能插座	标准 86 型，工作电压：AC110V-240V 50Hz，额定功率：2200W。	8	个

43	红外转换器	无线全角度智能红外控制装置，实现空调智能控制操作。	4	个
44	窗帘控制器	内置双向控制模块，实现窗帘智能控制操作。	8	个
45	电动开合帘内置电机	内置双向控制模块，高强度铝合金外壳，超静音，行程记忆，自动定位，软启动，实现开合帘执行操作。	8	个
46	电动开合帘轨道	高品质铝合金，结构牢固。表面电泳处理，采用内置齿轮同步带，耐磨损，低噪音。	15	米
47	窗帘头	订制窗帘头	25	米
48	窗帘布	订制窗帘布	25	米
49	控制平板	触摸式平板电脑，对终端设备的集中控制。 技术参数： Ipad pro（约）10.5英寸； 屏幕分辨率 2224×1668； 铝镁合金材质外壳； 存储容量 64GB； 系统内存 4GB。	1	台
50	无线路由器	5口百兆无线路由器，提供WIFI信号与设备连接； 有线传输率：百兆端口； 端口数量：5个； 无线传输速率：2033Mbps； 网络标准：802.11b、802.11g 802.11a、802.11n、802.3u、802.3 802.3x、802.11ac； 无线网络支持频率：2.4G、5G； 无线传输速度：1900Mbps； 是否内置防火墙：是； 是否支持WDS：支持。	1	台
51	32U豪华型金属机柜	带网状门，配设备安装螺栓螺母80套。	1	只
52	18U豪华型金属机柜	带网状门，配设备安装螺栓螺母80套。	1	只
53	机架式电源插座	机架式电源插座，防雷6位10A。	3	个
54	主审台	规格（约）：W3500mm×D950mm×H900mm； 基材采用E1级优质环保中密度板或优质实木插接板，优等品； 胡桃木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm； 所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼； 优质环保油漆，漆膜附着力达到1级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。 优质五金件。 ▲所投家具产品须提供生产厂家授权书、IS14001证书、IS9001证书、绿色环保标志及产品质检报告，提供加盖厂家公章的相关证书、质检报告复印件。	1	张
55	书记台	规格（约）：W2400mm×D800mm×H760mm； 基材采用E1级优质环保中密度板或优质实木插接板，优等品； 胡桃木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm；	1	张

		<p>所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼； 优质环保油漆，漆膜附着力达到 1 级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。 优质五金件。 ▲所投家具产品须提供生产厂家授权书、IS14001 证书、IS9001 证书、绿色环保标志及产品质检报告，提供加盖厂家公章的相关证书、质检报告复印件。</p>		
56	辩护台、公诉台	<p>规格（约）：W1800mm×D800mm×H760mm； 基材采用 E1 级优质环保中密度板或优质实木插接板，优等品； 胡桃木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm； 所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼； 优质环保油漆，漆膜附着力达到 1 级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。 优质五金件。 ▲所投家具产品须提供生产厂家授权书、IS14001 证书、IS9001 证书、绿色环保标志及产品质检报告，提供加盖厂家公章的相关证书、质检报告复印件。</p>	2	张
57	犯人台	<p>规格（约）：W1200mm×D900mm×H1200mm； 基材采用 E1 级优质环保中密度板或优质实木插接板，优等品； 胡桃木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm； 所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼； 优质环保油漆，漆膜附着力达到 1 级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。 优质五金件。 ▲所投家具产品须提供生产厂家授权书、IS14001 证书、IS9001 证书、绿色环保标志及产品质检报告，提供加盖厂家公章的相关证书、质检报告复印件。</p>	1	张
58	主审椅	<p>规格：定制； 基材：实木框架配黑色牛皮。</p>	1	张
59	副审椅	<p>规格：定制； 基材：实木框架配黑色牛皮。</p>	2	张
60	书记椅/公诉椅/辩护椅	<p>规格：定制； 基材：实木框架配黑色牛皮。</p>	5	张
61	犯人椅	定制	1	张
62	囚室单椅	定制、防火皮革、实木	1	张
63	旁听席座椅	定制，（约）：650mm×660mm×980mm 冷发泡高回弹定型海绵，扶手实木。	42	张
64	等候沙发	定制，实木框架配黑色牛皮，（约） 2200×800×800。	3	张
65	茶几	<p>规格（约）：W800mm×D600mm×H500mm； 基材采用 E1 级优质环保中密度板或优质实木插接板，优等品； 胡桃木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm； 所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼； 优质环保油漆，漆膜附着力达到 1 级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。</p>	3	张

		优质五金件。		
66	装饰隔断柜	规格（约）：W2800mm×D300mm×H2200mm； 基材采用 E1 级优质环保中密度板或优质实木插接板，优等品； 胡桃木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm； 所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼； 优质环保油漆，漆膜附着力达到 1 级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。 优质五金件。	1	只
67	监控室电脑台	规格（约）：W1500mm×D800mm×H760mm； 基材采用 E1 级优质环保中密度板或优质实木插接板，优等品； 胡桃木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm； 所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼； 优质环保油漆，漆膜附着力达到 1 级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。 优质五金件。	1	张
68	警用专柜	规格（约）：W800mm×D450mm×H2000mm； 1.2mm 进口冷轧钢板 柜子前面为钢化透明玻璃 静电喷涂银灰色 柜内隔板能去能加上下可调。 优质五金件。	1	只
69	审判台牌	审判台牌 三角形 240mm×110mm×65mm 微弧形 铝合金型材 两侧注塑封堵 烤漆表面	5	只
70	审判区与旁听隔断	复合实木隔断 优质天然 0.25mm 厚实木皮 发徽实木雕刻 实木异性镶边 优质环保漆，规格（约）：150mm×950mm	5.8	m
71	囚室囚凳	1. 钢结构 一般 独立式 2. 面层 难燃胶合板 3. 饰面层 海棉软包 皮革面	4.08	m ²
72	手铐固定环	专用手铐固定环	6	只
73	墙面装饰	海棉软包、皮革吸音板、槽木吸音板、免漆柚木、大理石纹铝塑板、木质装饰线	304.02	m ²
74	天棚	铝板面层 600×600、300×300	168	m ²
75	羁押室钢网架	管型钢网格架	1	t
76	金属格栅门、钢网架	大门钢骨架制作 防锈漆，拉手，防盗链(扣)，电子密码锁（AB 门限制自动报警装置）	30.95	m ²
77	房门	1. 钢质电解门 2. 玻璃地弹门 3. 卫生间门 4. 复合实木门 5. 电动卷闸门 6. 电动卷帘	47.24	m ²
78	审判台地台	1. 地面龙骨 铺设木楞 2. 铺基层板 难燃胶合板 12mm 3. 防潮层 防潮纸 4. 强化木地板 铺在基层板上	15.9	m ²

79	天花	造型天花 石膏板	140.92	m ²
80	砖砌体及门窗拆除	墙体拆除、门窗拆除	69.8	m ³
81	实心砖墙	混水砖内墙 墙体厚度 3/4 砖，墙面批荡	61.5	m ³
82	钢筋	现浇构件圆钢 φ10 内，托架梁	0.14	t
83	构造柱、梁、混凝土	构造柱	31	m ³
84	外墙面粉膜防水	水泥基渗透结晶型涂料 涂膜 1mm 厚	35.7	m ²
85	外墙砖	纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙、单独酸洗打蜡	35.7	m ²
86	防水处理	屋面防水、保温隔热层	120.6	m ²
87	整体化粪池	收口式井内径 1.8m 井深 2.3m	1	座
88	地砖\墙砖	规格 800×800、300×300、300×600	264	m ²
89	木地板	防潮棉 铺贴强化木地板	84	m ²
90	砖砌沉池 井字格	砖砌厕坑道 水泥砂浆面	28	m
91	绿化	公共绿化：平整场地、草皮、绿化树、路牙石	71.5	m ²
92	石材装饰	石材门套 成品、柱梁地装饰	55.15	m ²
93	抹灰面油漆	刮成品腻子	166.62	m ²
94	窗帘	成品窗帘安装 遮阳装饰布帘	26.48	m ²
95	不锈钢防盗网	不锈钢防盗网 12×12 间距 121 套 8 厘钢筋	23.37	m ²
96	塑料管	室内塑料给水管(粘接) 公称直径(25mm 以内)	60	m
97	给水管件	单冷水龙头 角阀 管件	12	个
98	普通大便器	蹲式大便器，瓷低水箱，电子感应冲便器	2	组
99	洗脸盆	洗脸盆，立式冷热水，电子感应龙头	3	组
100	排水管	塑料排水管公称直径(100mm 以内)	35	m
101	消防管道整改	镀锌钢管 报警装置、声光报警安装 广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 点型探测器安装 多线制 感烟 喷头安装 自动报警系统装置调试	310	m ²
102	空调-暗藏式风管机	空调器-制冷量：50.4KW，支架，铜管 导线 波纹管 保温棉，排水管 通风管道	1	台

103	铝及铝合金风口、散流器	铝制孔板风口制作安装	12	个
104	天花管道排气扇	天花管道排气扇 通风管道	26	台
105	风幕机（0.9米）	风帘机 0.9 米一台，风帘机 1.5 米一台，风帘机 2 米两台。	1	项
106	LED 面板灯	LED 面板灯 600×600、300×300、吸顶灯、150×1200、双头普通筒灯	75	套
107	配管	半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm 以内)	900	m
108	配管	半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm 以内)	400	m
109	配管	半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm 以内)	1200	m
110	配线	管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(1.5mm ² 以内)	1300	m
111	配线	管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm ² 以内)	1200	m
112	配线	管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(4mm ² 以内)	1400	m
113	配线	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(16mm ² 以内)	300	m
114	配线	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(10mm ² 以内)	400	m
115	照明开关	开关及按钮 扳式暗开关 三位	9	个
116	照明开关	开关及按钮 扳式暗开关 三位	12	个
117	插座	单相明插座 单相(15A 以下)	46	个
118	地插	单相暗地插 单相(15A 以下)	14	个
119	信息插座	1. 安装 8 位模块式信息插座 双口 2. 信息插座底盒(接线盒) 防静电钢质地地板内	8	个
120	信息插座	1. 安装 8 位模块式信息插座 双口 2. 信息插座底盒(接线盒) 防静电钢质地地板内	10	个
121	配电箱	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长 2.5m 以内)	4	台
122	控制开关	控制开关安装 漏电保护开关 单相	5	个
123	控制开关	DZ 自动空气断路器安装 额定电流(30A 以内)	11	个
124	VGA 线	VGA 信号连接线，长 20 米。	12	条
125	HDMI 线	HDMI 信号连接线，长 20 米。	6	条
126	HDMI 线	HDMI 信号连接线，长 10 米。	2	条
127	话筒线	RVVP2×0.5mm ²	600	米
128	音箱线	全铜 300 芯	300	米
129	视频线	同轴视频线 SYV75-5 (96B)	300	米
130	广播音频线	铜芯电缆 RVV2×1.5mm ²	200	米

131	超五类网线	国标全铜，超五类。	2800	米
132	电源线	铜芯电缆 RVV2×2.5mm ²	1600	米
133	电源线	铜芯电缆 RVV3×1.5mm ²	600	米
134	控制线	铜芯电缆 RVV5×1.5mm ²	400	米
135	管材	线管、底盒、管码、直接等。	4000	米
136	光纤收发器	设备类型：千兆单模双纤收发器 接口类型：RJ-45，双芯单模 SC 网络协议：标准 IEEE 802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3z，IEEE 802.3ab 传输速率：自适应 10/100/1000Mbps 最大传输距离：20km	4	只
137	光纤盒	24 口光纤盒 SC 1U。	4	只
138	光纤适配器	进口陶瓷单工 SC-SC 光纤适配器。	8	只
139	尾纤	单模单芯 SC 光纤尾纤 1.5 米 9/125 μm，光纤熔接使用。	8	条
140	跳线	单模单芯 SC-SC 光纤跳线，3 米 9/125 μm，跳接设备使用。	8	条
141	熔纤	光纤接续工作，包含熔接辅材。	8	芯
142	4 芯光纤	4 芯户外光纤，单模光纤。	1200	米
143	工程配件	扎带、标签、音频接头、视频接头、所有安装配件、固定件等。	1	批
144	安装调试维护	设备安装调试，2 年维护费用。	1	项

四、其他要求

- 1、投标人必须对项目进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价。
- 2、中标人不得以任何方式转包或分包本项目。
- 3、本项目为交钥匙项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备采购、运输、保管、安装、调试、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养及相关维保服务等，不得在中标价外增加任何费用。
- 4、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。设备到货时中标人应提供相应的出厂合格证、技术指标说明和原厂保修卡等资料以及提供产品合法渠道证明文件；对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术需求中指出与否，投标人都应在投标文件中明确列出，并包含在投标报价中。
- 5、投标人必须在投标文件中提供详细货物说明资料，所提供货物的技术指标必须按照制造商公开公布的实际性能指标参数如实填写，如投标文件的不如实填写的，到货验收时将导致设备被用户拒收和索赔，由此引起的所有损失由中标人负责。

6、采购人保留对中标人所投的产品进行全面送检测机构测试的权利，若检测报告表明设备不符合招标文件要求，视为不合格产品，采购人有权追究其法律责任。

7、中标人进行设备的安装、调试和对用户单位操作人员进行基本的设备操作和系统使用培训，合格后交付用户使用，其费用包括在报价价格之内。

8、如发现虚假应标现象，将上报政府采购监督管理部门。

在需求书中标注“★”的为重要参数条款，如作负偏离响应或不作响应的，将作无效报价处理。
标注“▲”的为重要参数条款，如作负偏离响应或不作响应的，将导致严重扣分处理。

五、现场勘察

本项目采购人组织集中现场勘察，投标人勘察现场代表须带上营业执照副本复印件；法定代表人证明书（含法人身份证复印件）及法定代表人授权书原件（法人勘察现场不需提供授权书）；勘察现场代表身份证复印件。所有复印件和原件均须加盖投标人公章。

投标人代表打印“现场勘察证明”（格式详见招标文件第五部分格式文件）并填写好相关信息，携带上述资料到集中地点勘察现场。现场勘察结束后由采购人在“现场勘察证明”上盖章确认。

投标人根据现场勘察的情况，作出合理的投标报价。

勘察现场时间：2018年4月28日上午9：30时，过时不候。

集中地点：广东省封开县江口镇封洲一路，封开县人民法院。

采购人联系人：李灿辉 联系电话：0758-6715735。

六、采购预算金额

本项目的采购预算金额：¥2200000.00元；投标人的投标报价不得超出此采购预算，否则作无效投标处理。

七、交货时间及地点

交货时间：签订采购合同之日起90天内完成货物交货、安装调试及验收等工作；

交货地点：封开县人民法院（具体位置由采购指定）

八、安装、验收

1、设备到货后，中标人（或产品厂商）应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装。并将设备调试到最佳状态，采购人给予相应的配合。

2、中标人（或产品厂商）根据现场情况和采购人要求及有关国家技术标准、规范进行安装和验收。

3、要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、

随箱介质等)进行验收。

4、开箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

5、中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。所有进口货物在验收货物时，投标人要提供符合中华人民共和国进出口的有关规定及文书、中文说明书等。

6、如机检或系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

7、最终验收

项目安装调试完毕，由用户方组织人员组成验收小组，按照招标文件、投标文件承诺进行验收。验收小组验收合格为最终通过验收。中标人须配合验收小组的验收工作。

九、售后服务要求

1、投标人应在肇庆范围内设有售后服务网点，包括拥有相应的设备和人员，有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务，在保修期内，投标人须有可随时上门进行维修及检测的工程师。

2、质量保证期：所有设备提供不低于二年质保期，投标人可根据自身实力提出更长的质保期，保修期自项目验收合格并投入使用之日起计算。保修期过后只收取设备材料的成本费，免费上门保修。

3、保修期内，货物制造质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。

4、保修期内用户单位所购设备各部件发生非人为故障，中标人应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，中标人应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收取成本费用。

5、中标人提供货物安装、调试、培训使用服务；24小时免费提供技术支持；永久性免费提供电话技术指导和咨询服务；保修期内非用户单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

6、设备有故障通知中标人，中标人须在30分钟内响应、2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内设备故障仍无法排除故障，须提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。

十、付款方式

本项目款项以人民币转账方式支付：

- (1) 合同签订生效后10个工作日内支付合同款项的35%；
- (2) 项目建设中期支付合同款项的30%；
- (3) 货物安装完成，调试验收合格后10个工作日内支付合同金额的30%；

(4) 项目验收合格一年后的一个月內支付合同款项的 5%。

第三章 政府采购合同（样本）

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。可在本合同格式基础上适当调整，但不能改变招标文件和投标文件的实质性内容

政府采购合同

委托方（简称甲方）：

承接方（简称乙方）：

甲方委托乙方承担“_____（采购项目名称）_____”（采购编号：_____）的供货和服务。经双方协商，就有关工作内容达成如下协议：

一、项目内容

序号	名称	品牌	规格型号	生产厂家	产地	数量	计量单位	单价(元)	金额(元)	备注
合 计										

以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件（包括但不限于招标文件及其附件、招标文件修改通知（如有）、中标人投标文件及其附件、中标人投标文件澄清文件（如有）、补充协议（如有））。

二、项目合同金额

合同总价为人民币（大写）_____元整。

合同总价包括了货物及配套货物的设计、制造、检验包装、运输、保险、税费以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务等的全部费用。

本合同价格为固定不变价。

乙方在申请甲方款项支付前开具中华人民共和国普通发票或增值税发票。

三、项目执行地点

项目执行地点：_____（具体由甲方指定）。

四、项目完成时间

交货时间：_____（包括供货、安装、调试、验收等）。

五、项目管理和责任

（一）乙方项目负责人及项目组

乙方在按招标文件要求及投标文件中明确的内容设定项目组负责人和项目组的成员，以便在项目实施过程中，业主与乙方及时进行联系。该项目组成员应能承担完成本项目合同的所有能力。

（二）重要部件和原材料的检验

乙方在必须在甲方同意的前提下，指明货物中外购部件的制造商或供应商，应由乙方直接订货，不得委托第三方转供。乙方应对外购部件进行入厂检验，并作为货物检验内容，检验记录随货物提供给甲方。

（三）质量保证

1、乙方应为制造本货物制订生产组织技术保证措施和质量保证措施。乙方应向甲方提供本项目的质量计划。

2、乙方根据订货图纸进行工厂设计，图纸必须经甲方会签认可。甲方认可只是确认工作程序进入生产阶段，不负任何其他责任。

六、相关服务

（一）交货要求

1、交货地点：_____（具体地点由甲方指定）

（二）货物包装与运输要求

1、货物从起运地点运到甲方指定的到交货地点这段时间内，乙方必须对所有货物进行货物总价保险。

2、对于有特殊运输要求的货物（如温度、易碎、易变形、易受潮等），乙方必须加强包装保护措施，在包装箱上印有醒目标记。

3、产品的包装应符合中华人民共和国标准 JB2759-《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定，具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。

4、系统货物、备品备件、专用工具、随机资料必须按甲方要求单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱单一致的合同号和货物清单及编号，易于被区分。备品备件、专用工具按提供套数单独成箱包装。

5、货物包装箱内应附有下列随箱资料：装箱单、产品合格证（包括出厂试验数据）、产品检验记录、以及第6项要求的内容。

6、包装箱上应有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等)。具体的标记要求，由甲乙双方商定确定。

7、如货物庞大，受现场条件限制确实不能整体运输，则须按安装单位的要求改为分段或散件进场，在现场组装，组装费用由乙方承担。

（三）仓储要求

乙方应提出有关货物的仓储保管要求，一式6份，最迟在货物到货10天前发送给甲方。

（四）货物制造、监造和工厂检验

1、乙方应严格按照国家和行业的有关要求和标准进行生产和测试、检验，确保所有部件符合技术的要求。

2、乙方允许甲方在货物发运前的任何适当的时间派技术人员到货物厂家的工厂监督货物性能指标的检验工作。

3、甲方参与货物厂家制造过程中的监造和工厂检验并不由此而解除乙方执行合同所承担的任何责任，也不作为甲方的最终验收依据。

4、乙方必须按投标时提交货物的制造和检验的计划执行，以便甲方安排进行货物监造和参与工厂检验。

（五）到货检验

1、甲、乙双方将依据有关规定，对到货进行表面（规格、数量、货物表面状况等）验收。

2、乙方必须在接到甲方通知后，依时派员参加，否则将视为接受甲方开箱验收的所有结果，并负责解决开箱验收发现的问题和赔偿。

3、当货物运抵甲方的现场后发现有缺陷或与合同不符，乙方应及时为进行更换或修复，并自行承担有关费用。

（六）安装、调试、试运行及验收

1、乙方必须按安装计划安排，派出足够的恰当的现场专业技术人员到安装现场安装、调试及试运行等工作。

2、乙方负责解释与提供货物相关的规约，负责单机调试，配合相关调试工作。

3、货物的调试和试验，均由乙方技术人员负责进行。

4、乙方负责竣工验收。

（七）资料提供及提交要求

1、乙方在培训期必须为甲方免费提供有关技术培训资料。

2、乙方必须为甲方提供有关货物的安装、调试、验收、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（包括说明书、图纸、手册等）。

3、乙方应在提供一份详细的计划表供甲方核准。该计划表包括货物及主部件的设计、制造、检验和装运等有关重大步骤和事件的时间和地点，以及乙方提交资料的内容、时间、地点和方式。该计划表必须满足甲方设计、安装、调试等实施工作的进展要求。

4、在试运行前，乙方需免费提交操作与维修手册，使甲方及有关的人员能事前熟悉所安装的货物。手册内应包括控制程序、操作和维修的程序。每一本手册应包括不少于以下的资料：

（1）所有货物的规格及详细的手册、调试手册及质量证明书。

（2）系统和主要部件常见故障说明。

（3）建议的定期保养期及项目。

（4）建议紧急安全程序。

(5) 紧急维修中心的电话、地址及负责人的联系方式。

(八) 培训

1、乙方应派出经验丰富的授课人员负责对甲方的维修、操作等有关人员进行培训。通过培训，使甲方人员能全面掌握系统的操作、维护等技能。

2、工厂培训（若需要）：乙方应为业主技术人员进行工厂培训，以达到了解货物结构工作原理及工作性质，排除一般故障的能力。

3、现场培训：乙方应在货物调试完毕后进行免费的现场培训，给予业主技术人员指导和演示，达到实际常规操作、进行零件的拆装、排除一般故障的能力。

(九) 售后服务

1、质量保证期：所有设备提供不低于二年质保期，乙方可根据自身实力提出更长的质保期，保修期自项目验收合格并投入使用之日起计算。保修期的时间从安装竣工验收合格之日起计算。货物在保修期内更换的零部件其保修期应从更换验收合格之日起计算。

2、乙方应设有固定维护点，处理所有售后服务，并配有专职的、具有三年以上货物运行服务经验的技术人员。该服务必须是每天 24 小时内提供的，乙方须在 30 分钟内响应、2 小时内到达现场，如设备故障在 48 小时内无法排除故障，须提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。

3、在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。质保期内货物本身质量出现问题或由于货物本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由乙方负责。被更换的零部件的质保期则从更换验收合格日起计算。

4、在保修期结束前，须由乙方和甲方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理，在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给业主。报告一式两份。

七、相关费用

(一) 甲方有权派技术人员到工厂进行监造和参与出厂验收，到工厂的交通、食宿费用由业主负责。其余相关费用由乙方负责。

(二) 甲方需要派技术人员到工厂进行技术培训，到工厂的交通、食宿费用由甲方负责。其余相关费用由乙方负责。

(三) 属于乙方责任的所有设计与设计联络工作、技术文件和资料的提供、货物的运输、保险以及派出技术人员到现场或进行督导安装、调试、验收、技术培训、质保期服务等的相关费用，均应在合同总价内。

八、质量保证

(一) 乙方应确保其所供货物及其附件等组成系统的完整性，包括合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证乙方所供系统的安全、稳定、可靠所必须的，都应该被认为包括在合同价格之内。

(二) 乙方提供的货物必须为制造厂的原装产品，交货时，提供原产地证明和质量证明书。

(三) 乙方供货前必须提交合同货物的产品样本及有关测试、试验、检测报告复印件。

(四) 乙方提供的货物，应具有国家有关部门批准生产、使用的有效文件，确保能通过有关部门的验收。

九、付款方式

本项目款项以人民币转账方式支付；

- (1) 合同签订生效后 10 个工作日内支付合同款项的 35%；
- (2) 项目建设中期支付合同款项的 30%；
- (3) 货物安装完成，调试验收合格后 10 个工作日内支付合同金额的 30%；
- (4) 项目验收合格一年后的一个月內支付合同款项的 5%。

十、知识产权

1、乙方保证，甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的本合同内货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如乙方不拥有相应的知识产权，则应由乙方负责获得并提供给甲方使用，合同总价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如乙方没有单独列出的，视为已包含在合同总价中。一旦使用乙方提供的产品或服务，甲方不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

2、乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

十一、争端的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，合同双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向当地有管辖权的法院提请诉讼。

2、本合同的诉讼管辖地为肇庆市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理事项外，合同其他部分仍应当继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国法律进行解释。

十二、合同生效

本合同经甲、乙双方授权代表签字盖章后生效，生效日期以最后一个签字日期为准。

十三、附则

1、本项目中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

2、在执行合同过程中，所有经甲、乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）

即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同未尽事宜，双方应本着友好合作的原则，另行商议并写入补充条款。所有修改或补充条款都视为本合同的组成部分，具有与其它条款同等的法律效力。

5、本合同自双方签字盖章之日起生效，一式__份，甲、乙双方各执____份，采购代理机构一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

地址：

地址：

负责人：

法人代表：

经办人：

联系人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

签约日期：20 年 月 日

签约日期：20 年 月 日

第四章 开标、资格审查、评标和定标

一、评标

(一) 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和从政府采购专家库随机抽取的专家共计 5 名或以上成员组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

(二) 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1. 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
2. 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
3. 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
4. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
5. 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；
6. 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；
7. 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；
8. 参与招标文件论证的（不含采购人代表）；
9. 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

(三) 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重（分值）如下：

评分项目	技术商务部分	价格部分	总分
权重（分值）	70 分	30 分	100 分

二、评标程序

(一) 投标文件资格性、符合性审查

1. 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

2. 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行符合性审查。

3. 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

(1) 投标报价不是唯一或高于采购人需求规定的最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价应作无效投标处理的；

(2) 投标文件未按招标文件的要求盖章及由法定代表人(或法定代表人委托的代理人)的印鉴或签名的；

(3) 投标文件没有提供有效的法定代表人证明及授权书；

(4) 投标有效期不足的；

(5) 投标文件未完全满足招标文件中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

(6) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

(7) 经评标委员会认定投标文件提供虚假材料的；

(8) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(9) 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

(10) 投标文件附有采购人不能接受的条件；

(11) 出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

4. 符合性审查结论意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过符合性检查，否则不通过。

5. 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

6. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7. 被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和价格的评审。

8. 评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

(二) 投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

(三) 技术商务评定

1. 由评委对所有有效投标文件的技术和商务响应方案进行审核和分析，填写《技术商务评审表》。评审内容见附表。

2. 将每一个评委的评分汇总，所有评分进行算术平均，得出该投标人的技术商务评分。

（四）价格评定

1. 价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，复核原则为：

1) 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2) 对投标货物或服务的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3) 对投标货物或服务的非关键、非主要内容，投标人报价漏项的，评标时将要求漏项的投标人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4) 对非关键、非主要内容的费用，如果投标人是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5) 对数量的评审，以第二部分《采购人需求》所明示数量为准；《采购人需求》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定；

6) 对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

6.1) 投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予 C1 的价格扣除（C1 的取值为 6%），即：评标价 = 核实价 - 小微企业产品核实价 × C1；

6.2) 投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，对联合体报价给予 C2 的价格扣除（C2 的取值为 2%），即：评标价 = 核实价 × (1 - C2)；

6.3) 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

6.4) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

6.5) 本条款中两种修正原则不同时使用。

6.6) 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，投标人及其代理产品的制造商均应提交。

7) 本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为评标价。

2. 价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价（指按上述条款修正及价格扣除后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价/评标价）×价格评分权重

（五）综合评分的计算

1. 综合评分=技术商务得分+价格得分。

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评分相同，且投标报价相同的，按技术商务评分由高到低顺序排序；综合评分相同，且投标报价和技术商务评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向招标人推荐综合总得分第一名为第一中标候选供应商，综合总得分第二名为第二中标候选供应商。

三、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

（一）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

（注：1、关于多个供应商提供相同品牌产品参加同一合同项下投标的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号令）》处理。2、经政府采购监管部门批复同意不足三家投标继续进行采购程序的情况除外。）

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

四、定标

（一）凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通的；
4. 向采购人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
7. 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

（二）招标代理机构在评标结束后三个工作日内将评标报告及《政府采购中标供应商确认书》送采购人。

（三）采购人确认结果后，由采购代理机构向中标供应商发出《中标通知书》，并同时将在中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。

（四）中标供应商到银行办理中标服务费缴费手续，凭银行回单原件到招标代理机构开发票，领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（五）中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

附表一 资格性审查表

评审内容	投标人名称		
	投标人 A	投标人 B	投标人 C
1. 具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件；			
2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。			
3. 供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供信用中国网站（ http://www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询结果截图并加盖公章。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）			
4. 供应商须提供所在地或业务发生地人民检察院出具的单位（公司）及法人《无行贿犯罪档案查询结果告知函》（自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若供应商自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案记录。《无行贿犯罪档案查询结果告知函》有效期自出具之日起2个月内有效，开标时间必须在有效期内），原件须装订到投标文件内；			
5. 非联合体投标；			
6. 按招标文件要求缴纳投标保证金的。			
结论			

附表二 符合性审查表

评审内容	投标人名称		
	投标人 A	投标人 B	投标人 C
投标报价唯一，不高于采购人的预算金额			
投标报价没有明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；或明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约并要求投标人提供书面说明，投标人在合理时间内提供书面说明其报价合理性的			
符合招标文件的签署、盖章要求			
按招标文件要求提供法定代表人证明及授权书的			
符合招标文件投标有效期要求的			
满足招标文件“★”号条款所要求			
未发现无效投标的其他情形的（见注 1）			
结论			

注 1：无效投标的其他情形

（1）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

（2）经评标委员会认定投标文件提供虚假材料的；

（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（4）投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

（5）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（6）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

附表三 技术商务评审表

序号	评审项目及内容	单项分值	评分细则评分比例
1	技术响应程度	30分	根据投标人所投设备技术参数响应情况进行评审： 完全满足技术参数要求，得满分； 每负偏离或不响应▲条款一项扣2分； 每负偏离或不响应非▲条款一项扣1分； 本项最低得分为0分。
2	实施方案	6分	实施方案的工期安排、施工进度计划、安全文明施工措施、安装调试及验收方案完整、详细具体，可行性强为优，得6分； 实施方案比较完整、详细，可行性较强为良，得4分； 实施方案一般，可行性一般为中，得2分； 实施方案不完整，可行性不高为差，得1分；
3	质量保证措施	6分	质量保证措施详细具体，可行性强为优，得6分； 质量保证措施比较详细，可行性较强为良，得4分； 质量保证措施一般，可行性一般为中，得2分； 质量保证措施可行性不高为差，得1分；
4	设备品牌信誉	4分	设备品牌为知名品牌，信誉高，用户口碑好为优，得4分； 设备品牌市场知名度较高，用户口碑较好为良，得3分； 设备品牌知名度和信誉一般为中，得2分； 设备品牌知名度低，用户口碑不好为差，得1分；
5	售后服务承诺	6分	售后服务方案完善具体，响应时间快、修复时间短、承诺可行性高为优，得6分； 售后服务方案较具体，响应时间和修复时间承诺可行性较高为良，得4分； 售后服务方案、响应时间承诺一般为中，得2分； 售后服务方案不完整、响应时间承诺可行性不高为差，得1分；
6	项目业绩	8分	投标人每提供近三年以来的同类项目业绩证明文件，得2分，最高得分不超本项分值（业绩证明文件以同时提供中标通知书和合同复印件为准，不提供不得分）。
7	企业信誉	3分	投标人具有中国人民银行征信中心出具的《机构信用代码证》证书复印件的，得3分。（证书需在有效期内）
8	售后服务履约便利性	4分	根据投标人的售后服务机构设置，履约便利性（以营业执照注册地为准则）进行综合评审： 售后服务机构设置，为提供售后服务便利程度高的为优，得4分； 售后服务机构设置，提供售后服务较便利的为良，得2分； 售后服务机构设置，基本能保证提供售后服务的为中，得1分； 售后服务机构的设置不保证能及时提供售后服务为差，得0.5分。
9	现场勘察	3分	投标文件正本提供“现场勘察证明”原件，得3分；没有提供，得0分。
得分合计		70分	

注：1、投标人应提交与评价指标体系相关的各类有效资料。

第五章 投标文件格式

序号	内 容	是否提交	页码范围	备注
一	索引表			
1.1	技术商务评审索引表（格式1）			
二	投标报价文件			
2.1	投标函（格式2）			
2.2	开标一览表(格式3)			
2.3	报价明细表（格式4）			
三	资格性审查文件			
3.1	资格声明函(格式6)			
3.2	投标人营业执照或事业法人证书副本复印件			
3.3	组织机构代码证，国、地税务登记证副本复印件（已办理三证合一营业执照不需提供）			
3.4	投标保证金汇款声明函（格式13）			
3.5	提供信用中国网站（ http://www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询结果截图并加盖公章。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料			
3.6	供应商须提供所在地或业务发生地人民检察院出具的单位（公司）及法人《无行贿犯罪档案查询结果告知函》（自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若供应商自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案记录。《无行贿犯罪档案查询结果告知函》有效期自出具之日起2个月内有效，开标时间必须在有效期内），原件须装订到投标文件内；			
3.7	其他资格证明文件			
四	符合性审查文件			
4.1	法定代表人证明及授权书(格式5)			
4.2	实质性条款响应一览表(格式7)			
五	商务文件目录表			
5.1	制造商授权函（格式8）			
5.2	同意招标文件条款说明（格式9）			
5.3	投标人简介（格式自定）			
5.4	近三年至今同类项目业绩情况一览表（格式10）			
5.5	拟派本项目负责人及主要人员情况表（格式11）			
5.6	合同条款响应表(格式12)			
5.7	缴交中标服务费承诺书(格式14)			
5.8	中小企业声明函（格式15）			
5.9	残疾人福利性单位声明函（格式16）			
5.10	政策适用性说明（格式17）			
5.11	投标人认为需要提交的其他资料			
六	技术文件目录表			

6.1	投标技术方案（格式 18）			
6.2	与采购人需求差异表（格式 19）			
6.3	现场勘查证明（格式 20）			
6.4	投标人认为需要提交的其他资料			

- 注：**（1）上述文件如为复印件的，必须加盖投标人公章；
 （2）投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。
 （3）投标人请按照上述顺序编好页码。

格式 1

技术商务评审索引表

序号	评审内容		投标响应情况	投标文件响应内容对应页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表（签字）：_____。

日期：_____年_____月_____日

格式 2

投标函

致:广州群生招标代理有限公司

根据你方_____（采购项目名称+采购编号）_____项目的招标文件要求，现正式授权____（被授
权人职务及名称）以投标人____（投标人单位名称）的名义全权代表我方参加投标上述项目。

现依照你方招标文件要求，提交投标文件正本____份（内装纸质投标文件及投标文件电子文档各
1份），副本____份。我方在此声明并同意：

1. 我方决定参加____（采购项目名称+采购编号）_____投标。
2. 我方愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，供应符合招标文件中所指定的（货物名
称），按招标文件的要求提供报价。
3. 我方同意从投标截止日起，投标有效期为 90 天（日历天）。如果我方的投标被接受，则直至
合同生效时止，本投标始终有效。
4. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完
全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑
的权利。
5. 我方完全接受本招标文件中关于投标的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。
6. 我方同意提供招标文件要求的有关投标的其它资料。
7. 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任
何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。
8. 我方完全理解，评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。
9. 我方的投标被接受，我方同意按照招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。
10. 所有与本投标有关的函件请按下列联系方式发送：

地 址：_____。 邮政编码：_____。

电 话：_____。 传 真：_____。

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表(签字)：_____。

日 期：_____年_____月_____日

格式 3

开标一览表

采购项目名称：

采购编号：

分项	金额(元)
货物费用	
运输费	
安装、调试费	
其他费用	
总报价	(大写) 人民币 元整 (¥ 元)
备注：详细内容见《报价明细报价表》。	

- 注：1. 投标人应按“采购人需求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标总价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；
2. 投标总报价包括了中标供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和中标供应商要求获得的利润以及应由中标供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。
3. 本投标价为固定不变价；
4. 报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；
5. 本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在“唱标信封”内。

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表（签字）：_____。

日期：_____年_____月_____日

格式 4 报价明细表（含税费）

采购项目名称：

采购编号：

[货币单位：人民币元]

序号	货物名称	品牌、产地	型号规格	数量	单价	总价	备注
1							
2							
3							
4							
5							
...							
合计							

注：1. 此表为《开标一览表》的货物总报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2. 关键货物的技术参数请在《技术方案差异响应表》中填写，非关键货物、配件、材料等项目的较简单参数可以在规格型号或备注列直接填写。

3. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表（签字）：_____。

日期：_____年_____月_____日

格式 5

法定代表人证明及授权书

致：广州群生招标代理有限公司

本授权证明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（投标人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（采购项目名称）的投标（采购编号： ）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人
(居民身份证正面复印件粘贴处)

法定代表人
(居民身份证反面复印件粘贴处)

被授权人
(居民身份证正面复印件粘贴处)

被授权人
(居民身份证反面复印件粘贴处)

投标人全称（加盖公章）：_____.

地址：_____.

法定代表人（签字或签章）：_____.

被授权人（投标人授权代表）（签字）：_____.

被授权人（投标人授权代表）联系电话：_____.

格式 6 资格声明函

广州群生招标代理有限公司：

我方愿响应你方_____年_____月_____日发布的_____（采购项目名称）_____项目（采购编号：_____）投标邀请，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1. 我方为本次投标所提交的所有证明我方提供货物和服务合格和我方资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；核验我方提供相关复印件与原件不一致的，或我方无法提供原件的，采购人或采购代理机构有权取消我方投标或中标资格；提供给采购人的货物及服务与投标承诺一致。

2. 我方在参与本次投标时，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人资格条件要求及其他法律法规规定要求。

3. 我方在参加本次投标近三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

4. 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5. 我方如中标，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同。

6. 如有违反上述声明之情形，采购人有权取消我方中标资格并提交相关监管部门处理。

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表（签字）：_____。

日期：_____年_____月_____日

格式 7 实质性条款响应一览表

采购项目名称：

采购编号：

序号	带“★”号响应内容	是否响应	偏离说明	响应内容在投标文件对应页码
1	投标文件格式带“★”内容（投标人自行填写）			
2				
3				
4				
5				

说明：1、投标人必须对应招标文件的“★”号条款逐条应答并按要求填写本表。如本表有遗漏的，请按用户需求书逐条添加并应答。

2、对完全响应的条目在本表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

3、本表“是否响应”、“偏离说明”、“响应页码”不填写内容的视为完全响应。

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表（签字）：_____。

日期：_____年_____月_____日

格式 8

制造商授权函

(采购文件要求提供时选用)

致：广州群生招标代理有限公司：

我们(制造商名称或总代理)是按(国家名称)法律成立的一家制造商，主要营业地点设在(制造商地址或总代理)。兹授权按中国法律正式成立的，主要营业地点设在(投标人地址)的(投标人名称)作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)按贵方(采购项目名称+采购项目编号) 招标邀请的要求，就提供由我方制造的(货物名称) 货物投标，代表我方在中国办理有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予(投标人名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认(投标人名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_____年____月____日签署本文件，(投标人名称)于_____年____月____日接受此件，以此为证。

投标人全称(加盖公章)：_____

制造商名称(加盖公章)：_____

被授权签字人姓名：_____

授权签字人姓名：_____

职务和部门：_____

职务和部门：_____

签字人签名：_____

签字人签名：_____

格式 9

同意招标文件条款说明

致：广州群生招标代理有限公司

为响应你方组织的项目名称：_____项目的招标【采购编号：_____】，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表（签字）：_____。

日 期：_____年_____月_____日

格式 10 近__年至今同类项目业绩情况一览表

采购项目名称：

采购编号：

序号	业主名称	项目名称	产品名称	合同总价 (单位/万元)	数量	签约及完 成时间	单位联系 人及电话

注：请附上中标通知书、合同、验收报告等同类业绩评价证明资料，评审细则另有要求的，按评审细则提供。

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表（签字）：_____。

日 期：_____年_____月_____日

格式 11 拟派本项目负责人及主要人员情况表

采购项目名称：

采购编号：

拟派驻场项目负责人资料情况							
姓名		性别		年龄			
职务		职称		学历			
从事同类项目年限				具有认证资质			
拟参与本项目主要技术及服务人员情况							
姓名	性别	年龄	职称	专业	学历	经验年限	具有认证资质
...

注：1. 在合同执行期间，中标供应商派出项目负责人和专业专职的主要技术及服务人员，应在上表中列明；

2. 如有，可附上以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表（签字）：_____。

日期：_____年_____月_____日

格式 12 合同条款响应表

采购项目名称：

采购编号：

序号	招标文件合同要求	投标文件内容	
	简要内容	是否响应	差异说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
.....			

- 注： 1. 投标人应对照招标文件第三章合同条款对应填写，完全满足的在“是否响应”栏中填“响应”；有差异的则在“差异说明”栏中列出差异的具体内容。
2. 除“差异说明”栏所列的内容以外，其余按《合同书》格式中的条款执行。

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表（签字）：_____。

日 期：_____年_____月_____日

格式 13

投标保证金汇款声明函

致：广州群生招标代理有限公司

我方为_____项目（采购编号：_____）递交投标保证金人民币_____元（大写：_____元）已于_____年____月____日以银行主动划账方式划入你方账户。**详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。**

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将自行承担全部责任和损失。

收 款 人	收款人名称			
	收款人地址			
	开户银行 (含汇入地点)		联系人	
	帐 号		联系电话	

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表（签字）：_____。

日 期：_____年____月____日

注：投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件。本投标保证金汇款声明函应封装进“唱标信封”内。

银行出具的汇款单或转账凭证复印件

格式 14

缴交中标服务费承诺书

致：广州群生招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的 （采购项目名称）（采购编号：_____）的货物及服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》之前向贵公司交纳中标服务费（按国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，按上述承诺金额的 200% 在我方提交的投标保证金及买方根据中标合同约定支付给 my 方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广州群生招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表（签字）：_____。

日 期：_____年_____月_____日

格式 15

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表（签字）：_____。

日期：_____年_____月_____日

注：请供应商根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定判定本企业是否属于中小企业，如不属于“中型、小型、微型”企业，不需提供本声明函。）

格式 16

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（注：请供应商根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，判定本企业是否属于残疾人福利性单位，如不属于，不需提供本声明函。）

格式 17

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商 (开发商)	制造商 企业类型	节能 产品	环保标 志产品	认证证 书编号	该产品报价 在总报价中 占比 (%)
...	...						

注：

- 1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；
- 2、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第___期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家环境保护总局网（<http://www.sepa.gov.cn/>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn/>）上发布；

- 3、最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。
- 4、不提供本表或本表为空表的，视为不适用相关政策。

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表(签字)：_____。

日期：_____年_____月_____日。

格式 18

投标技术方案（格式自定）

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1. 投标人对招标文件中技术规格的书面应答，包括但不限于产品品牌、技术描述、技术规范、技术参数、配件及配置清单、技术文件和资料、技术说明书、图纸、安装调试验收介绍、时间安排和售后服务等内容，可以是原厂有关产品说明书、产品样本、检验报告或其他形式的书面文件等；

2. 产品的质量标准、检测标准、测试手段（如有）。

3. 产品主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明（如有）。

4. 供货方式及交货进度表（如有）。

5. 附相关证明资料/产品宣传彩页（如有）。

6. 项目管理方案（如有）。

7. 售后服务方案（如有）。

8. 安装指导、调试及验收方案（如有）。

9. 培训方案（如有）。

10. 采购人配合的条件及投标人提供的伴随服务（如有）。

11. 投标人认为对投标有利的其他资料。

12. ▲条款响应表（见附表：）

▲条款响应表

采购项目名称：

采购编号：

序号	招标文件技术要求	投标设备技术参数	响应情况	投标文件对应页码
	高清数字庭审主机			
1	1、▲设备支持 6 路 1920×1080 视频输入，采用 SDI 输入接口，同时具有 1 路 VGA、1 路 HDMI 输入接口；具有 2 路 HDMI 和 1 路 VGA 同时输出接口，分辨率均达到 1920×1080，并支持 1 路 CVBS 标清视频输入。			
2	2、▲主机厚度不超过 2U，设备内置约 3.5 英寸信息显示器。			
3	3、▲设备具有 VGA、HDMI、色差分量输入接口；具有 HDMI、VGA 输出接口，具有同屏和辅屏输出功能，分辨率均达到 1920×1080。			
4	4、▲设备视频编码采用 H. 264 和 H. 265High Profile 的视频编码标准，同时也支持 6 路或以上 H. 265 视频解码。			
5	5、▲设备含有 8 路音频输入接口，音频编码采用 AAC 采样编码，同时含有 2 路以上音频输出接口，可以实现语音激励功能，支持 8 路音频独立编码，在配置离线语音识别平台的基础上可以与离线语音识别平台无缝对接，自动生成庭审笔录文书。			
6	6、▲设备可支持各通道单画面、画中画、三画面、四画面显示模式切换。多画面组合模式可自由调节大小、位置及数量，并保存设置重启不会丢失。			
7	8、▲实时采集，设备具有声音、图像实时采集功能。能够实时、清晰采集开庭人员的声音和现场背景声音，实时、清晰采集人员正面中景和场所全景图像，包括环境温度、湿度、时间。			
8	10、▲片头叠加功能，案件编号、名称、办案人员姓名、开庭地点等片头内容设置功能。片头内容设置完毕，自动生成片头叠加，叠加到视频上。			
9	13、▲设备支持哈希值计算，光盘停止刻录后即生成视频文件唯一哈希值，并写入光盘，并确保两个光盘视频文件内容一致。			
10	23、▲设备录制的视频为 TS 通用格式，通用播放器可以播放，方便法庭示证使用。音视频单文件刻录存储确保光盘文件连续性，通用视频格式文件记录，可采用 QQ 影音，暴风影音 MEDIA PLAYER 等播放器播放。			
11	24、▲设备录制的视频也可以设置支持加密视频格式，刻录的文件需要输入密码后才可播放。			
12	25、▲设备刻录光盘内集成专业播放器无需安装直接播放，专用播放器可以查询开庭时的重点标记，点击标记，播放器迅速定位到视频重点标记处。可以在计算机没有任何播放器时仍然可以，播放光盘并且快速定位重点，节省寻找重点时间。			
13	28、▲对可刻录到硬盘内的单个视频文件可以选择性剪切，在没有开始正式庭审的视频内容是没有意义并且占据光盘容量，可以通过设备剪切，把有用的视频刻到光盘，不会影响到视频的完整性。			
14	31、▲具备视频会议终端通 H. 323 协议，可以与视频会议终端直接呼叫通讯。			
15	34、▲意外断电重启后，无需更换光盘，支持以非硬盘导刻的方			

	式将原来的光盘恢复回来，保证了光盘数据的可靠性。			
16	35、▲设备内置 1TB 硬盘，对庭审现场的音像信息，实时同步备份，确保数据信息安全存储，支持免拆机箱跟换硬盘，支持外接 USB 硬盘实时硬盘录像。			
17	40、▲投标人所投庭审主机需符合公安部 GA/T 882-2010 检测标准，提供加盖厂家公章的检测证书复印件。			
18	41、▲投标人所投庭审主机设备厂家需具备相关软件开发经验与能力，并拥有软件知识产权证书，提供厂家不少于 5 个相关的软件产品著作权证书复印件并加盖厂家公章。			
19	42、▲投标人所投庭审主机设备厂家需通过 ISO9001 质量管理体系认证，提供加盖厂家公章的证书复印件。			
20	43、▲投标人所投庭审主机厂家需具有国家强制性产品认证证书（3C），提供加盖厂家公章的证书复印件。			
21	44、▲投标人所投庭审主机需具备图像定位刻录系统相关检测报告，提供加盖厂家公章的检测报告复印件。			
22	45、▲投标人不是所投高清数字庭审主机生产厂家的，需提供生产厂家出具盖章的售后服务承诺函及销售授权证明原件。			
	摄像机			
23	3、▲视频信号接口：3G-SDI。			
24	5、▲支持 1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/30/25/59.94/29.97 多种高清视频制式。			
	线性音柱			
25	▲单元类型：8×3" Full；			
26	▲提供设备制造商获得中国音响灯光行业十大品牌证书，需提供相关证书复印件并由制造商盖章确认；			
27	▲提供设备制造商获得音响灯光工程建设推荐产品证书，需提供相关证书复印件并由制造商盖章确认。			
	4 通道专业功放机			
28	▲不得低于（4Ω）400W×4 功率输出，具有软启动保护，直流保护，强制风冷及过热保护。			
29	▲桥接/并联/立体声工作模式可选择，0.775V/26dB/1.4V 输入制式可选择。			
30	▲需提供投标产品 CCC 认证证书，并提供加盖厂家公章的证书复印件。			
31	▲需提供通过 CQC 认证、CNAS 认可及 ilac-MRA 认可的检验报告，提供加盖厂家公章的证书及检验报告复印件。			
	合并式功率放大器			
32	▲投标时需提供 ISO14001:2004 环境管理体系认证证书，并提供加盖厂家公章的证书复印件；			
33	▲投标时需提供 ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系统认证证书，并提供加盖厂家公章的证书复印件；			
34	▲投标时提供设备制造商拥有中国自主创新名优产品证书，需提供相关证书复印件并由制造商盖章确认。			
35	主审台：▲所投家具产品须提供生产厂家授权书、IS14001 证书、IS9001 证书、绿色环保标志及产品质检报告，提供加盖厂家公章的相关证书、质检报告复印件。			
36	书记台：▲所投家具产品须提供生产厂家授权书、IS14001 证书、			

	IS9001 证书、绿色环保标志及产品质检报告，提供加盖厂家公章的相关证书、质检报告复印件。			
37	辩护台、公诉台：▲所投家具产品须提供生产厂家授权书、IS14001 证书、IS9001 证书、绿色环保标志及产品质检报告，提供加盖厂家公章的相关证书、质检报告复印件。			
38	犯人台：▲所投家具产品须提供生产厂家授权书、IS14001 证书、IS9001 证书、绿色环保标志及产品质检报告，提供加盖厂家公章的相关证书、质检报告复印件。			

说明：1、投标人必须对应招标文件的“▲”号条款逐条应答并按要求填写本表。如本表有遗漏的，请按用户需求书逐条添加并应答。

2、在“投标设备技术参数”栏如实填写响应参数，对完全响应的条目在本表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“×”。

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表（签字）：_____。

日期：_____年_____月_____日

格式 19 与采购人需求差异表

[说明] 投标人应根据其提供的货物和服务，逐条对照招标文件“采购人需求”的内容要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的差异内容，以便查对和评审。投标人没有列出的内容，评标委员会可视为完全响应招标文件要求。

采购项目名称：

采购编号：

序号	招标文件要求		投标文件内容	
	原条目	简要内容	是否响应	偏离说明
1	一			
2	二			
3				
4				
5				
6				
...	...			

投标人全称（加盖公章）：_____。

法定代表人或其授权代表（签字）：_____。

日期：_____年_____月_____日

格式 20

现场勘查证明

采购项目名称		封开县人民法院四专两室及科技法庭设备采购	
采购编号		GZQS1801HG04045Z	
勘察地点		勘察日期	采购人确认
封开县人民法院四专两室及科技法庭项目现场		2018 年____月____日	采购人盖章（盖章）：
投标人派出勘察现场人员名单			
姓名		身份证号码	联系电话
1			
2			
勘察人员确认		勘察人员对勘察内容（施工现场）情况清楚无疑后签名确认： 人员签名：	

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日 期：____年__月__日